



Lista
de preços
Março 2025

PROFISSIONAL

ÁGUA QUENTE  AQUECIMENTO  RENOVÁVEIS  AR CONDICIONADO



Índice

■ Catálogo tarifa

- 6 _ Ariston, The home of sustainable comfort
- 14 _ Conectividade
- 16 _ Ariston NET

■ Água quente sanitária

- 19 _ Termoacumuladores elétricos
- 21 _ Acessórios termoacumuladores elétrico
- 22 _ Esquentadores a gás
- 23 _ Acessórios esquentadores a gás
- 23 _ Acumuladores a gás
- 23 _ Acessórios acumuladores a gás

■ Aquecimento

- 24 _ Caldeiras de condensação
- 26 _ Caldeira convencional
- 27 _ Equipamentos de controlo e regulação
- 30 _ Acessório caldeiras
- 34 _ Acessórios caldeiras HP

■ Aerotermia para água quente

- 39 _ LYDOS HYBRID
- 40 _ NUOS
- 41 _ NUOS EXTRA
- 41 _ Acessórios de Aerotermia para água quente sanitária

■ Aerotermia para aquecimento, arrefecimento e água quente

- 44 _ NIMBUS, bombas de calor mista (Aquecimento, arrefecimento e AQS)
- 47 _ Equipamentos de controlo e regulação
- 48 _ Acessórios
- 51 _ Ventiloinvectores

■ Ar condicionado

- 53 _ Mono split
- 53 _ Condutas
- 54 _ Acessórios
- 54 _ Combinações Multis

■ Kits bombas de calor

- 55 _ Kits NUOS e NIMBUS
- 55 _ kits NUOS e ar condicionado

■ Energia solar térmica

- 57 _ Soluções em kit
- 60 _ Coletores solares e componentes
- 63 _ Acessórios de solar
- 66 _ Acumuladores
- 68 _ Acessórios acumuladores

■ Serviços

- 70 _ Garantias
- 72 _ Packs de manutenção
- 73 _ Club My Team
- 74 _ Logística
- 74 _ Condições de venda

Fale connosco

219 605 300 Informações gerais





Um mundo mais sustentável
começa em sua casa

The home of **sustainable comfort**

Nosso Planeta, Nosso Lar

Num mundo cada vez mais conectado onde o “eu” se está convertendo em “nós” e o “meu” se está convertendo em “nosso”, o conceito de casa também está redefinindo seus limites: vai mais além da ideia de um espaço privado para incluir todo o planeta.

“Família”, “proteção”, “conforto” e “bem-estar”, valores universalmente reconhecidos como sinônimos de lar e valores centrais da nossa marca, hoje possuem nuances mais diversas e inclusivas que refletem formas mais sustentáveis de viver a vida, trabalhando e cuidando relacionamentos de todos os tipos. Na Ariston, colocamos o lar no centro do nosso trabalho desde a nossa fundação e o usamos no nosso logotipo, estamos mais uma vez prontos para abraçar e acompanhar essa mudança. Para nos aproximarmos ainda mais dos nossos clientes e transmitir melhor o nosso compromisso renovado com a sustentabilidade, **definimos um novo posicionamento de marca.**

Conforto Sustentável

Acreditamos que cada lar merece ser um refúgio de conforto. Onde devemos relaxar com quem mais amamos. Onde a temperatura do ar e da água é perfeita, independentemente do clima, sem que precise pensar ou se preocupar com o custo para sua casa ou para meio ambiente em geral.

Na Ariston, desenvolvemos as tecnologias mais recentes, eficientes e renováveis em soluções de conforto acessíveis e conectadas que usam o mínimo de energia possível e são projetadas para fácil instalação, funcionamento e manutenção. Criar mais conforto com menos energia é o desafio que enfrentamos todos os dias e medimos nosso progresso a cada ano.

De origem italiana, valorizamos o lar como o centro da família, por isso garantimos que cada componente seja seguro e confiável, que cada produto possa ser configurado para as necessidades de cada família, que seja apoiado pelo conselho e serviço de especialistas ao longo de sua vida e fiquem bem inclusive nos ambientes mais sofisticados.

Como um dos primeiros fabricantes de equipamentos de aquecimento do mundo, agora sentimo-nos em casa em quase todas as partes do mundo. e porque vemos o mundo como nosso lar, tratamos o planeta com o mesmo respeito que os lares que nos acolhem. Para que nada estrague essa sensação de “não há lugar como o nosso lar”.



Porquê **escolher Ariston?**

Somos um **especialista global em conforto**

Destacando-se como **líder global em aquecimento central e aquecimento de água com mais de 90 anos de experiência**, a Ariston possui um extenso portfólio de produtos e serviços igualmente focados no fornecimento de soluções de aquecimento e água quente altamente eficientes e renováveis. Com sua

capacidade comprovada de reconhecer e atender às necessidades locais em todos os países onde está presente, **a nossa empresa é confiável e bem recebida por milhões de famílias em todo o mundo**, enquanto também somos a **escolha preferida de milhares de profissionais**.



Somos especialistas em **soluções renováveis e de alta eficiência.**

O conforto sustentável está no centro do nosso negócio e estamos empenhados em fornecer aos nossos clientes produtos e sistemas que **gerem calor e água quente da forma mais eficiente e renovável possível**, qualquer que seja a sua fonte de energia. Escolher a Ariston significa ter acesso a uma ampla gama de soluções de alto desempenho e fáceis de usar que não apenas desempenharão um papel importante na redução de sua conta de energia, mas também representam a atualização perfeita para uma casa mais sustentável graças à **conectividade inteligente e tecnologias** que estão a ser desenvolvidas para aquecimento e aquecimento de água ecologicamente corretos



Ampla gama de **bombas de calor de última geração para aquecimento e água quente e solar**

2.5% da receita investida anualmente em I+D com foco crescente em produtos renováveis*

Sistemas

híbridos eficientes
adaptados a cada necessidade

Conectividade em todos os segmentos de **Aquecimento e Água Quente**

79% de faturação provem de produtos inovadores (menos de 5 anos)*

Compromisso com I+D
(Hidrogênio, bomba de calor, resposta à pedidos, refrigerantes naturais)

*Os dados referem-se ao Grupo Ariston

Estamos dedicados à **qualidade duradoura**

Nossos produtos e soluções são feitos para durar, por isso são da mais alta qualidade. Conseguimos isso usando os melhores componentes e materiais disponíveis e mediante de verificações rigorosas realizadas antes, durante e após a produção. Para maior tranquilidade, **cada produto que vendemos vem com uma garantia sólida**. Mas não é só isso, quem compra um dos nossos produtos pode ter certeza que sempre haverá um ponto de contato disponível para tratar qualquer coisa.

Padrões de alta qualidade são aplicados a todos os nossos processos e funções: nossas instalações estão envolvidas num processo contínuo de desempenho e monitoramento da qualidade, melhorando constantemente todos os aspectos de produção, manutenção e logística de distribuição.



100%

verificados e testados

>95%

dos nossos produtos não requerem intervenções técnicas nos primeiros 5 anos de serviço*

Alta qualidade
**serviço
pós-venda**
sempre disponível

Garantias
efetivas

*Os dados se referem ao Grupo Ariston

Somos campeões **do lar e do planeta.**

De origem italiana, desde a sua fundação em 1930, a Ariston é sinônimo de inovação e sustentabilidade e tem como missão tornar cada lar um refúgio de conforto, mantendo um forte foco no meio ambiente. Como uma marca líder global, agora sentimo-nos em casa em quase todas as partes do mundo.

E porque vemos o mundo o lar que todos compartilhamos, desenvolvemos produtos e soluções que representam uma maneira acessível e eficaz para qualquer pessoa melhorar e aproveitar a vida em casa, fazendo escolhas mais responsáveis e conscientes da energia.



Acredite na **sustentabilidade**

Nosso propósito é proporcionar **a todos, em cada canto do mundo, soluções de aquecimento e aquecimento de água de alta qualidade, protegendo o meio ambiente.**

Para isso, colocamos a eficiência energética e as tecnologias que utilizam energia de fontes renováveis no centro da nossa estratégia de crescimento sustentável, atuando de forma consistente com os objetivos de

desenvolvimento sustentável transmitidos pela Assembleia Geral das Nações Unidas.

Este compromisso se traduz no esforço que investimos no desenvolvimento de produtos, soluções e processos eficientes e sustentáveis que possam contribuir decisivamente para a redução do consumo de energia e do impacto ambiental sem renunciar ao conforto.



SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS



Os impactos econômicos, sociais e ambientais gerados por meio das operações de Ariston Group contribuem para 9 dos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, incluindo:

Cidades e comunidades sustentáveis

O compromisso do Ariston Group com soluções energeticamente eficientes permitirá que as pessoas, cidadãos usem a energia limpa em todo o seu potencial.

Substituindo produtos de baixa eficiência pelas novas tecnologias de alta eficiência da Ariston reduzirá as emissões de dióxido de carbono.

Tendo em conta que uma grande percentagem de emissões é gerada pela utilização de produtos para residências ou empresas o Grupo Ariston continua a investir na inovação tecnológica para ampliar sua gama de soluções inteligentes, renováveis e de alta eficiência. Ariston, disponibiliza aos seus clientes bombas de calor de última geração com refrigerantes naturais, produtos híbridos e de hidrogênio, além de tecnologias avançadas, como resposta à necessidade de gerir o consumo energético residencial.

Consumo e produção responsáveis

Todos os nossos locais de produção em todo o mundo estão no centro do plano de eficiência energética de Ariston Group. Esta é uma estratégia de longo prazo que permitiu ao Grupo alcançar um resultado notável em 2019: mais de 10.000 toneladas de CO2 equivalente evitadas graças à eficiência energética dos processos de produção.

Serviços conectados

Desfrute de conectividade perfeita

A linha de produtos da Ariston inclui uma variedade de soluções habilitadas para Wi-Fi dedicadas à comodidade.


Projetado para conectividade 24 horas por dia, 7 dias por semana, nossos sistemas de aquecimento e água quente podem ser controlados remotamente com um smartphone ou através da aplicação ARISTON NET*.

A chave para a sua casa inteligente

Os produtos conectados Ariston, são uma forma avançada de ter o conforto doméstico sob controlo e tornar o seu projeto de casa inteligente uma realidade. Os benefícios de ter uma casa conectada são muitos, e haverá muitos mais nos próximos anos. Procure produtos compatíveis com Ariston Net para alcançar os melhores benefícios de todos eles, agora e no futuro. Independentemente do seu estilo de vida.

/ Aplicação Ariston NET para produtos de aquecimento e água quente conectados

* O controle de voz e a integração Apple/Amazon/Google estão disponíveis para produtos de aquecimento selecionados. Consulte as páginas do produto para obter detalhes de compatibilidade.

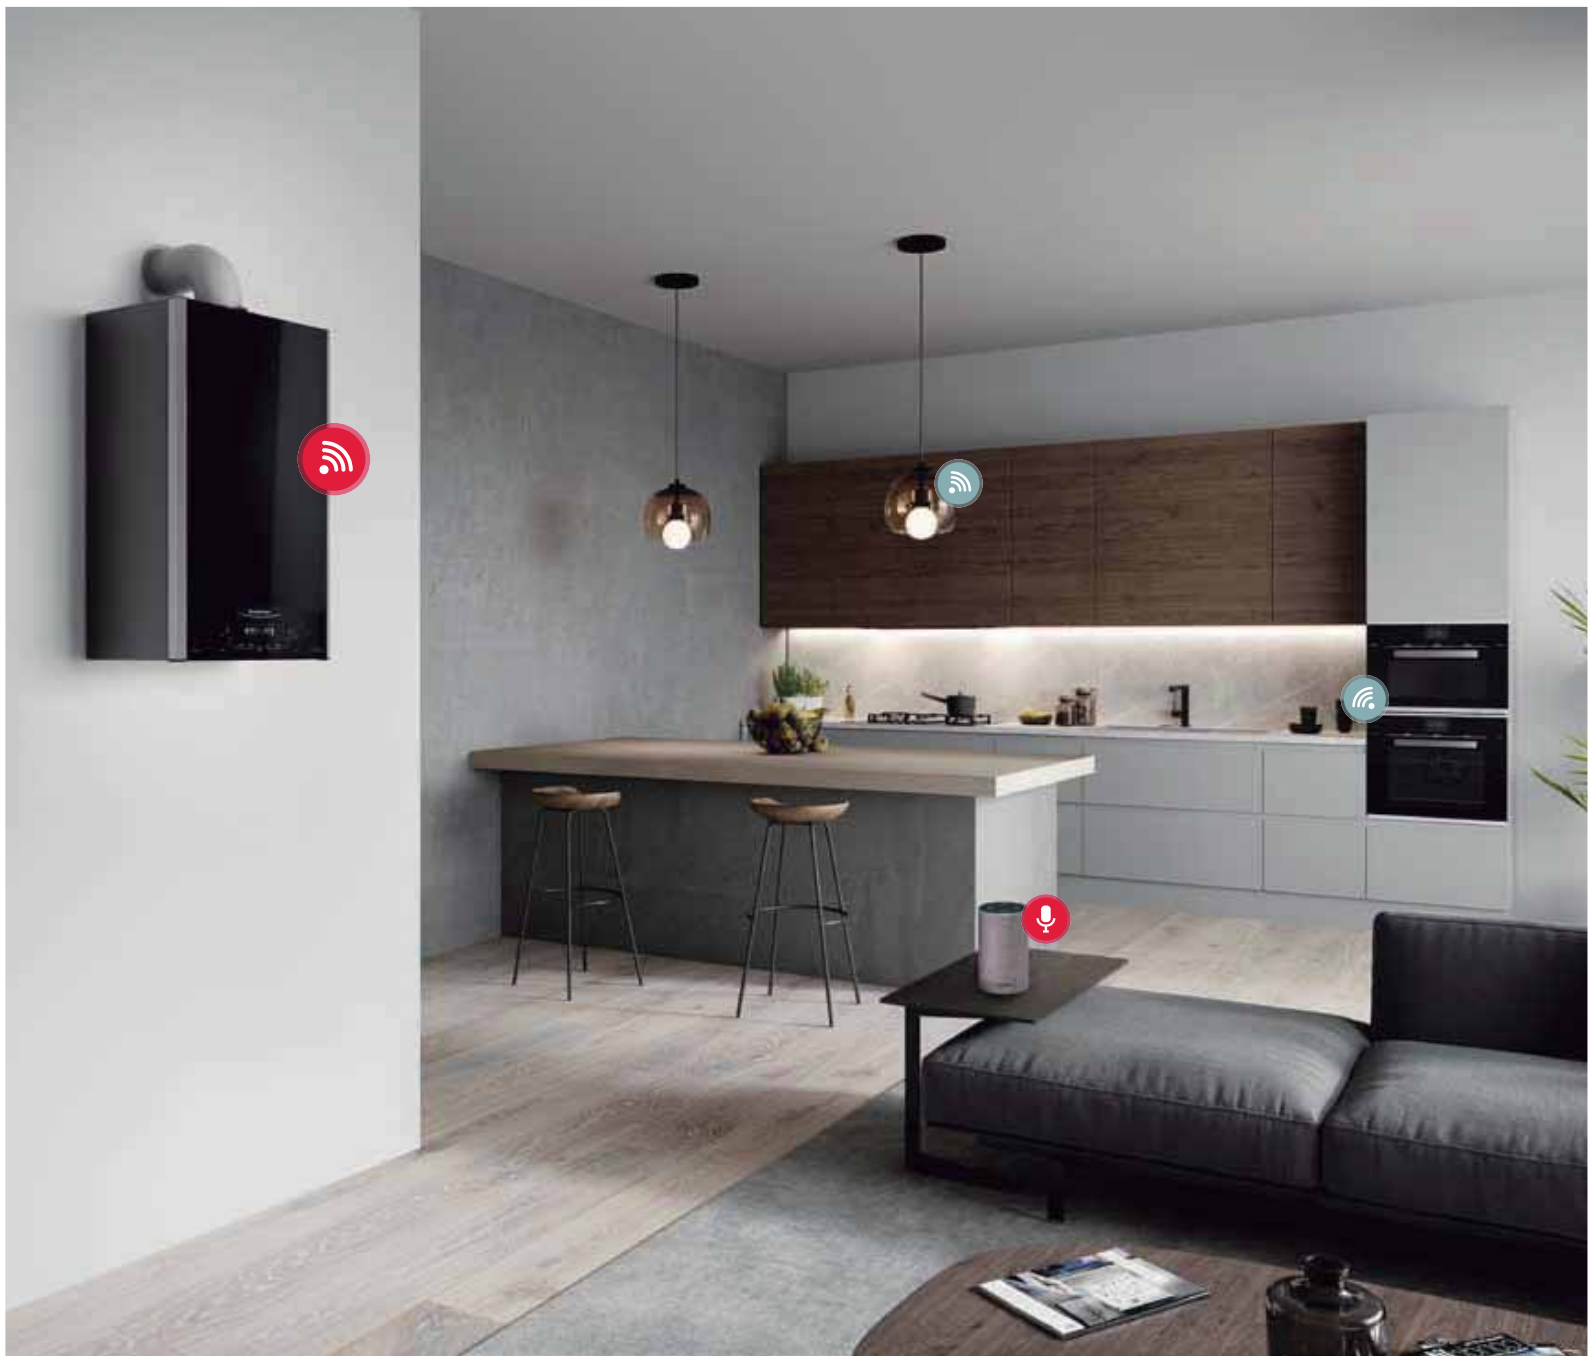



Ariston NET é a aplicação inteligente para a gestão do conforto térmico, oferecendo-lhe um controlo simples e uma assistência rápida, **permitindo-lhe poupar energia para uma vida mais sustentável.**

Ariston NET

O lar fica mais inteligente, a vida fica mais simples.



Com a app Ariston NET, nunca foi tão fácil ajustar a temperatura do seu sistema Ariston, otimizar o consumo e resolver problemas. Com a adição de recursos de IA, a app agora está pronta para trazer mais liberdade e facilidade para sua casa, levando seu conforto e tranquilidade para o próximo nível.



Conforto ao seu alcance

Defina um horário, ligue/desligue seus produtos, ative o modo férias e muito mais diretamente do seu smartphone ou até mesmo com o som da sua voz*. Desfrute de agendamento inteligente por conveniência graças à tecnologia de IA. E para simplificar ainda mais a sua vida, peça a app que reconheça as características térmicas da sua casa para voltar sempre a uma casa quentinha.

Controle seu consumo e economize energia

Relatórios detalhados disponíveis na app permitem que entenda seus padrões de consumo de energia. Assim, você pode ter mais consciência de energia e economizar até 25%** nas suas contas, contribuindo para um futuro sustentável para nosso planeta.

Suporte sempre disponível com cuidados ativos

Receba notificações automáticas em tempo real em caso de falha do sistema e resolva qualquer problema imediatamente. Além disso, ativando a assistência remota Ariston NET, seu centro de assistência técnica poderá monitorar seu sistema e corrigir falhas antes que você experimente qualquer inconveniente. E graças à IA, o aplicativo agora pode até prever um erro com antecedência e informá-lo antecipadamente por meio de uma notificação.

*O controle de voz e a integração Apple/Amazon/Google estão disponíveis para produtos de aquecimento selecionados.

**Economia estimada de até 25% por dia, em comparação com os produtos mecânicos padrão da Ariston



**Água quente
sanitária**

Termoacumuladores elétricos



TERMOACUMULADORES - GAMA FLECK

Termoacumuladores elétricos de grande durabilidade graças ao revestimento SPS (Smalt Power System) que aumenta sua vida ao máximo.

MODELO	POTÊNCIA W	DIMENSÕES (alto x largura x fundo) mm	INSTALAÇÃO	CLASSE ErP AQS de F a A+	PERFIL CONSUMO	CÓDIGO	
--------	---------------	---	------------	--------------------------------	-------------------	--------	--

FLECK NILO

Termo inteligente com função ECO EVO, regulação eletrônica de temperatura, resistência envolvente, multiposição, pacote ABS, com revestimento SPS (Smalt Power System). Só será servido mediante solicitação.

25 EU	875 / 1750	725 x 286 x 315	Multiposição	C	S	3201683	
50 EU	875 / 1750	855 x 353 x 380	Multiposição	B	M	3201684	
75 EU	1250 / 2500	950 x 413 x 430	Multiposição	B	M	3201685	
100 EU	1250 / 2500	1210 x 413 x 430	Multiposição	B	M	3201686	

TERMOS PLANOS GAMA VELIS

Termoacumuladores elétricos de design plano, com duplo depósito para uma maior rapidez na produção de água quente. Gama compatível com suporte universal Instafix 3208135

MODELO	POTÊNCIA W	DIMENSÕES (alto x largura x fundo) mm	INSTALAÇÃO	CLASSE ErP AQS de F a A+	PERFIL CONSUMO	CÓDIGO	
--------	---------------	---	------------	--------------------------------	-------------------	--------	--

VELIS TECH DRY WIFI PT+

Novo termoacumulador com uma profundidade de apenas 27cm. Incluem um duplo acumulador que reduz em 50% o tempo de espera para o primeiro banho em comparação com um termo tradicional. Termo inteligente com WiFi, controle remoto através do aplicativo Ariston net (informações sobre disponibilidade de chuveiros, temperatura, modo, programação, relatórios, etc.). Dupla resistência envasada, duplo ânodo eletrônico, multiposição. 3 anos de garantia total e **7 anos de garantia para o depósito** (sem manutenção de ânodo).

50 ES EU	1.500 / 1.500	797 x 511 x 275	Multiposição	B	M	4018046	
80 ES EU	1.500 / 1.500	1.087 x 511 x 275	Multiposição	B	M	4018047	
100 ES EU	1.500 / 1.500	1.272 x 511 x 275	Multiposição	B	M	4018048	

VELIS PRO WIFI PT+

Termoacumulador, com uma profundidade de apenas 27 cm, incorpora um duplo acumulador que reduz em 50% o tempo de espera para o primeiro duche em comparação com um termoacumulador tradicional. Inteligente com Wi-Fi, controlo remoto através da app Ariston net (informação sobre duchas disponíveis, temperatura, modo, programação, relatórios, etc.). Dupla resistência blindada, multiposição. 3 anos de garantia total e **5 anos de garantia para o depósito** (com manutenção do ânodo).

30 ES EU	1.500 / 1.500	557 x 511 x 275	Multiposição	A	S	3626360	
50 ES EU	1.500 / 1.500	797 x 511 x 275	Multiposição	B	M	4018049	
80 ES EU	1.500 / 1.500	1.087 x 511 x 275	Multiposição	B	M	4018050	
100 ES EU	1.500 / 1.500	1.272 x 511 x 275	Multiposição	B	M	4018051	

VELIS PRO PT 3T

Termoacumulador, com uma profundidade de apenas 27 cm, incorpora um duplo acumulador que reduz em 50% o tempo de espera para o primeiro duche em comparação com um termoacumulador tradicional. Dupla resistência blindada, multiposição. 3 anos de garantia total e **5 anos de garantia para o depósito** (com manutenção do ânodo).

50 ES EU	1.500 / 1.500	781 x 511 x 275	Multiposição	B	M	4018052	
80 ES EU	1.500 / 1.500	1.071 x 511 x 275	Multiposição	B	M	4018053	
100 ES EU	1.500 / 1.500	1.256 x 511 x 275	Multiposição	B	M	4018054	

Termoacumuladores elétricos

TERMOACUMULADORES DE MÉDIA CAPACIDADE

MODELO	POTÊNCIA W	DIMENSÕES (alto x largura x fundo) mm	INSTALAÇÃO	CLASSE ErP AQS de F a A+	PERFIL CONSUMO	CÓDIGO	
--------	---------------	---	------------	--------------------------------	-------------------	--------	--

LYDOS ECO PT 3T

Termoacumulador inteligente com display de leds, função ECO EVO, regulação eletrônica da temperatura, resistência blindada, com as novas características da gama LYDOS (Waterplus, shower ready, TMAX), com ligações hidráulicas parcialmente escondidas. 3 anos de garantia total e 5 anos para a cuba.

50 V EU	1.500	528 X 450 X 470	Vertical	B	M	4018058	
80 V EU	1.500	733 X 450 X 470	Vertical	B	M	4018059	
100 V EU	1.500	885 X 450 X 470	Vertical	B	M	4018060	

Gama compatível com o suporte Instafix 3208135.

PRO1 ECO DRY MULTIS

Termoacumulador inteligente, com display de leds, função ECO EVO, dupla resistencia embainhada, multiposição (vertical e horizontal com as ligações à esquerda), regulação eletrônica da temperatura e com as características da gama PRO1 (Waterplus, shower ready e TMAX). 5 anos de garantia total

50 SLIM EU	1.800 (2X900)	874 x 353 x 373	Multiposição	B	M	3626465	
80 EU	1.800 (2X900)	758 x 450 x 470	Multiposição	B	M	3201998	
100 EU	1.800 (2X900)	913 x 450 x 470	Multiposição	B	M	3201999	

Gama compatível com o suporte Instafix 3208135.

PRO1 ECO H

Termoacumulador inteligente com display de leds, função ECO EVO, regulação eletrônica da temperatura, resistência blindada, posição horizontal e com as novas características da gama PRO1 (Waterplus, shower ready e TMAX). 3 anos de garantia total 5 anos para a cuba.

80 H EU	1.500	450 x 758 x 470	Horizontal	B	M	3201955	
100 H EU	1.500	450 x 913 x 470	Horizontal	B	M	3201952	

PRO1 R

Termoacumulador com regulação exterior e mecânica da temperatura, resistência blindada, depósito esmaltado com um tratamento a 850°C. 3 anos de garantia total.

50 V ES EU	1.500	573 x 450 x 480	Vertical	C	M	3201926	
80 V ES EU	1.500	778 x 450 x 480	Vertical	C	M	3201927	
100 V ES EU	1.500	918 x 450 x 480	Vertical	C	L	3201928	
80 H ES EU	1.500	450 x 748 x 480	Horizontal	C	M	3201929	
100 H ES EU	1.500	450 x 918 x 480	Horizontal	C	M	3201930	

Gama vertical compatível com suporte universal Instafix 3208135.

PRO1 R VTD / PRO R EVO VTS

Termoacumulador com serpentina de permuta, regulação exterior e mecânica da temperatura, resistência blindada, depósito esmaltado com um tratamento a 850°C. 3 anos de garantia total.

80 VTD EU	1.800	748 x 450 x 480	Vertical	C	M	3201908	
100 VTD EU	1.800	918 x 450 x 480	Vertical	C	L	3201909	
150 VTS EU	2.000	1173 x 505 x 531	Vertical	C	L	3060650	
200 VTS EU	2.500	1.489 x 505 x 531	Vertical	C	L	3060651	

Gama compatível com suporte universal Instafix 3208135 até 100 litros

Termoacumuladores elétricos

TERMOACUMULADORES GRANDE CAPACIDADE

MODELO	POTÊNCIA W	DIMENSÕES (alto x largura x fundo) mm	INSTALAÇÃO	CLASSE ErP AQS de F a A+	PERFIL CONSUMO	CÓDIGO	
--------	---------------	---	------------	--------------------------------	-------------------	--------	--

PRO ZEN

Termoacumulador com resistência embainhada, máxima durabilidade com ânodo ativo de titânio Protech, preparado para tarifa noturna, diâmetros slim em modelos 150-200 l (Ø 530 mm). 3 anos de garantia total e 5 anos para a cuba sem revisão de ânodo.

150 V EU	1.800	1.160 x 530 x 545	Vertical	C	M	3000324	
200 V EU	2.400	1.463 x 530 x 545	Vertical	C	L	3000349	
300 ST EU	3.000	1.970 x 570 x 630	Vertical/chão	C	L	3000685	

PRO B V/H

Termoacumulador com resistência blindada e ânodo de magnésio de grandes dimensões, depósito esmaltado com um tratamento a 850°C. 3 anos de garantia total.

150 V EU	1.800	1.020 x 560 x 575	Vertical	C	M	3000361	
200 V EU	2.200	1.280 x 560 x 575	Vertical	C	L	3000362	
150 H EU	2.000	570 x 1.020 x 585	Horizontal	C	L	3010896	
200 H EU	2.000	570 x 1.290 x 585	Horizontal	C	L	3010900	

Compatível com tripé para instalação vertical de chão Ø 505-530-555-560 mm com código 4090003.

PRO B STI

Termoacumulador com instalação de chão com resistência blindada e ânodo de magnésio de grandes dimensões, regulação exterior da temperatura, ligação trifásica de série, depósito esmaltado com um tratamento a 850°C. 3 anos de garantia total.

500 STI EU	6.000	1.937 x 751 x 860	Vertical/chão	C	XL	3070544	
------------	-------	-------------------	---------------	---	----	---------	--

ACESSÓRIOS PARA TERMOACUMULADORES ELÉTRICOS

	CÓDIGO	
KIT DE 5 SUPORTES UNIVERSAL INSTAFIX	3208135	
TRIPE PARA INSTALAÇÃO VERTICAL SOBRE CHÃO Ø 505-530-555-560 MM	4090003	
KIT FILTRO DE POLIFOSFATOS	3855015	

TERMOACUMULADORES PEQUENA CAPACIDADE

MODELO	POTÊNCIA W	DIMENSÕES (alto x largura x fundo) mm	INSTALAÇÃO	CLASSE ErP AQS de F a A+	PERFIL CONSUMO	CÓDIGO	
--------	---------------	---	------------	--------------------------------	-------------------	--------	--

ANDRIS R

Gama compacta com regulação mecânica da temperatura, resistência blindada de cobre. 3 anos garantia total.

10 OR EU	1.200	360 x 360 x 276	Sobre lava-mãos	A	XXS	3100327	
15 OR EU	1.200	360 x 360 x 324	Sobre lava-mãos	A	XXS	3100332	
15 UR EU	1.200	360 x 360 x 324	Baixo do lava-mãos	B	XXS	3100548	
30 OR EU	1.500	447 x 447 x 389	Sobre lava-mãos	C	S	3100337	



Garantias

Total 3 anos* Inclui mão-de-obra deslocação e peças

Cuba 5 ou 7 anos* Garantia na cuba até 7 anos, consoante os modelos

Esquentadores a gás

MODELO	GÁS	DIMENSÕES (alto x largura x fundo) mm	CLASSE ErP AQS de F a A+	PERFIL CONSUMO	CÓDIGO	Esquentador sem saída de fumos	Total
--------	-----	---	--------------------------------	-------------------	--------	-----------------------------------	-------

ESTANQUE BAIXO NOx

NEXT EVO X SFT



Esquentador estanque, baixo NOx, eletrónico com botão Eco com amplo display LCD e regulação de temperatura grau a grau.

11 SFT EU	Nat	570 x 345 x 165	A	M	3632435		
11 SFT EU	But/Prop	570 x 345 x 165	A	M	3632436		
16 SFT EU	Nat	570x 345 x 187	A	XL	3632437		
16 SFT EU	But/Prop	570x 345 x 187	A	XL	3632438		

* O preço total inclui o kit de evacuação de fumos horizontal Ø 60/100 mm 3319048, tem de ser pedido junto com o código de esquentador.

VENTILADO BAIXO NOx

NEXT EVO X OFT



Esquentador ventilado, baixo NOx, eletrónico com botão Eco com amplo display LCD e regulação de temperatura grau a grau.

12 OFT EU	Nat	570 x 345 x 155	A	M	3632439		-
12 OFT EU	But/Prop	570 x 345 x 155	A	M	3632440		-
17 OFT EU	Nat	570 x 345 x 187	A	XL	3632441		-
17 OFT EU	But/Prop	570 x 345 x 187	A	XL	3632442		-

TIRAGEM NATURAL BAIXO NOx

FAST R X



Esquentador tiragem natural, com baixas emissões NOx, eletrónico, novo sistema de modulação permite maior estabilidade da temperatura

11 ONM EU	Nat	617x310x211	A	M	3632412		-
11 ONM EU	But/Prop	617x310x211	A	M	3632413		-



- / SISTEMA DE PROTEÇÃO MÁXIMA SEGURANÇA
- / FÁCIL DE USAR
- / AMELHOR RELAÇÃO QUALIDADE PREÇO

Acessórios para esquentadores a gás

ACESSÓRIOS ESQUENTADORES ESTANQUE NEXT EVO X SFT

Sistemas de fumos com tubos coaxiais Ø 60/100 mm	CÓDIGO	
KIT SAÍDA COMPLETA HORIZONTAL 60/100 MM COM ENTRADA PARA ANÁLISE DE COMBUSTÃO + TROÇO HORIZONTAL TECTO 750 MM + TERMINAL DE DESCARGA HORIZONTAL	3319048	
CURVA M/H 90° 60/100 mm	3318003	
EXTENSÃO COAXIAL M/H 1.000	3318005	
Sistemas de saídas de fumos com tubos de aspiração e expulsão separados 80/80 mm		
ADAPTADOR DE Ø60/100 MM A TUBOS SEPARADOR Ø80/80 MM	3318034	
PROLONGAMENTO Ø 80 L = 1000 M/H	3318023	

ACESSÓRIOS ESQUENTADOR VENTILADO NEXT EVO X OFT

Sistemas de descarga com tubos ø 80 m	CÓDIGO	
EXTENSÃO Ø 80 L = 1000 M/H	3318023	

ACESSÓRIOS ESQUENTADOR TIRAGEM NATURAL FAST R X

Acessórios de instalação e integração solar térmica	CÓDIGO	
VÁLVULA MISTURADORA TERMOSTÁTICA COM BY PASS PARA INTEGRAÇÃO COM INSTALAÇÕES SOLARES	3632077	

Acumuladores a gás

ESTANQUE TIRAGEM FORÇADA BAIXO NOx



MODELO	INSTALAÇÃO	POTÊNCIA kW	DIMENSÕES (altura x largura x fundo) mm	CLASSE ErP AGS de F a A+	PERFIL CONSUMO	CÓDIGO	
--------	------------	----------------	--	--------------------------------	-------------------	--------	--

SGA X

Acumulador a gás baixo NOx de câmara atmosférica e evacuação de fumos de tiragem natural. Tem ignição piezoelétrica (sem cabo de ligação elétrica), válvula de gás com tripla segurança, cuba esmaltada a titânio, regulador de temperatura externo e ânodo de magnésio. Tem tomada para recirculação. Preparado para funcionamento com Gás Natural e com Butano/Propano mediante kit de transformação incluído de série.

160	Chão / Vertical	9,5	1.450 x 495 x 520	B	L	3211165	
200	Chão / Vertical	9,5	1.700 x 495 x 520	B	XL	3211166	
300	Chão / Vertical	16	1.760 x 630 x 680	B	XXL	3211118	

ACESSÓRIOS PARA ACUMULADORES A GÁS

Acessórios hidráulicos

GRUPO DE SEGURANÇA HIDRÁULICO 3/4"	877085	
SIFÃO 1"	877086	



Aquecimento

Caldeiras de condensação



READY FOR
20% H₂



GENUS ONE + WIFI

SISTEMA PER4MANCE +


Caldeira de condensação, função AUTO e COMFORT programação horária, bomba de alta eficiência compatível com mistura de gás natural e hidrogénio, gás natural e proano com deteção automática do tipo de gás, amplo display LCD com interface tátil, rácio de modulação 1:10, exclusivo permutador XTRATECH de aço inoxidável com secção aumentada, conectividade incluída de série.



CONTROLO
DE VOZ

24 FF EU	NAT/GPL/NAT+20%H2	745 x 400 x 315	A/A	XL	3301777		
35 FF EU	NAT/GPL/NAT+20%H2	745 x 400 x 385	A/A	XXL	3301779		

O preço total inclui kit de 3 válvulas 3318285 e o kit de evacuação de fumos 3318073

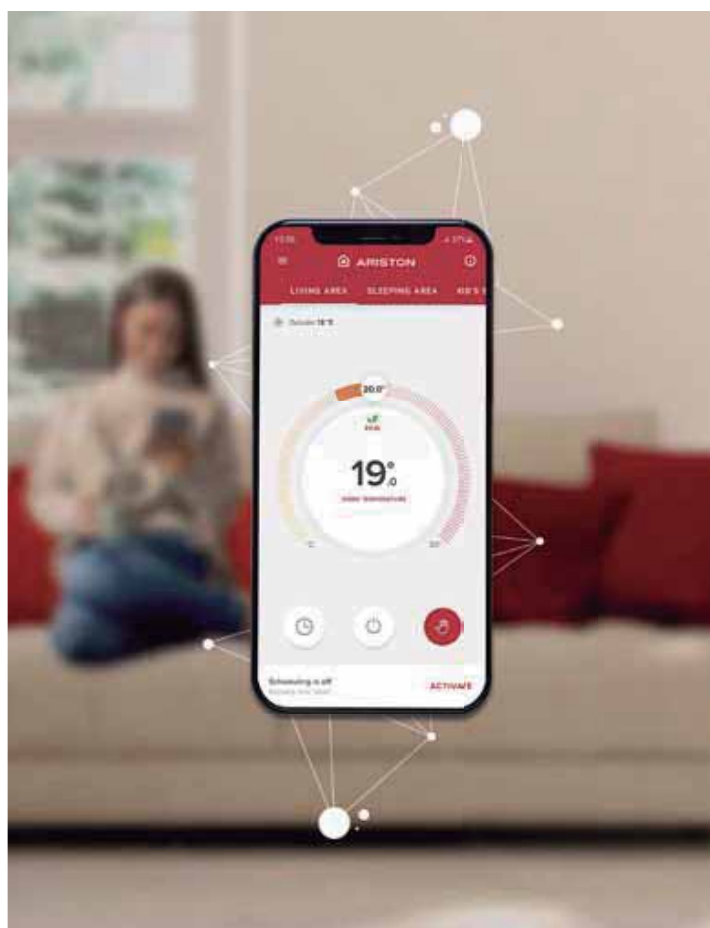


CONECTIVIDADE ARISTON NET



ARISTON NET

Com a aplicação ARISTON NET, ajustar a temperatura e optimizar consumos nunca foi tão fácil.

Nos modelos de caldeiras ALTEAS ONE+ NET, GENUS ONE+ WIFI, CLAS ONE WIFI PT+ e CLAS ONE B WIFI, o utilizador pode usufruir destas vantagens sem necessidade de acrescentar componentes adicionais à instalação.

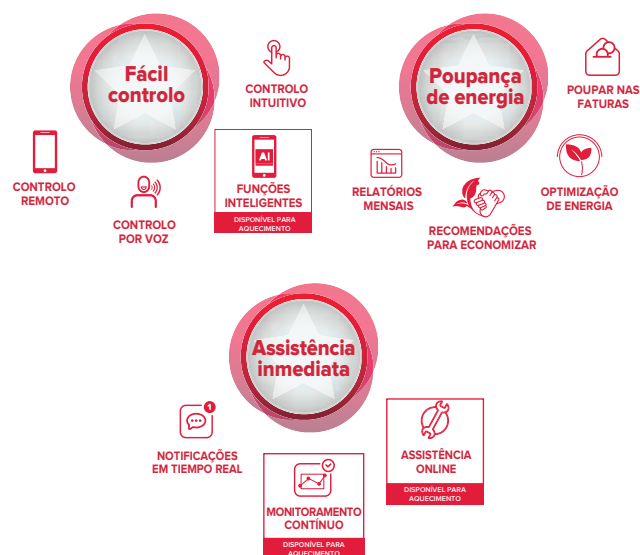

* Serviço sujeito a contratualização com Serviço Técnico Oficial Ariston

Caldeiras de condensação



READY FOR
20% H₂



MODELO	GÁS	DIMENSÕES (alto x largura x fundo) mm	CLASSE ErP Aque./AQS de G a A++/de G a A	PERFIL CONSUMO	CÓDIGO	Só caldeira	Total*
CLAS ONE WIFI PT+					SISTEMA PER4MANCE		

Caldeira de condensação, função AUTO e COMFORT display LCD, rácio de modulação 1:8 bomba de alta eficiência, permutador XTRATECH de aço inoxidável com secção aumentada. Compatível com Nat. Gas misturado com até 20% de hidrogênio e propano.

24 FF EU	NAT/GPL/NAT+20%H ₂ **	745 x 400 x 315	A/A	XL	4123009		
30 FF EU	NAT/GPL/NAT+20%H ₂ **	745 x 400 x 385	A/A	XL	3302124		

*O preço total inclui a kit de 3 válvulas 3318285 e o kit de evacuação de fumos 3318073 ** Kit de transformação de gás propano incluído de serie



CLAS ONE SYSTEM					SISTEMA PER4MANCE		
------------------------	--	--	--	--	--------------------------	--	--

Caldeira de condensação, só aquecimento função AUTO display LCD rácio de modulação 1:7 bomba de alta eficiência, permutador XTRATECH de aço inoxidável com secção aumentada. Añadir esta frase: Compatível com Nat. Gas misturado com até 20% de hidrogênio e propano.

35 FF EU	Nat/Prop**	745 x 400 x 385	A/-	-	3301032		
----------	------------	-----------------	-----	---	---------	--	--

*O preço total inclui a kit de 3 válvulas 3318285 e o kit de evacuação de fumos 3318073 ** Kit de transformação de gás propano incluído de serie



CLAS ONE B WIFI					SISTEMA PER4MANCE		
------------------------	--	--	--	--	--------------------------	--	--

Caldeira de condensação com 40 litros de acumulação, display LCD, rácio de modulação 1:7, bomba de alta eficiência, permutador em aço inoxidável XTRATECH com secção aumentada, função Auto

35 FF EU	Nat/Prop**	900 x 600 x 460	A/A	XL	3302128		
----------	------------	-----------------	-----	----	---------	--	--

* O preço total inclui a barra de ligações 3678482 e kit de evacuação de fumos 3318073

** Kit de transformação de gás propano incluído de serie.



CARES S							
----------------	--	--	--	--	--	--	--

Caldeira de condensação mista instantânea display digital, rácio de modulação 1:5, bomba de alta eficiência acumulador de aço inoxidável. Design robusto com caixa de metal, painel de absorção de som e manômetro frontal. Preparada para gás natural, compatível com propano.

24 PT	Nat/Prop**	745 x 400 x 319	A/A	XL	4123008		
-------	------------	-----------------	-----	----	---------	--	--

O preço total inclui a kit de 3 válvulas 3318285 e o kit de evacuação de fumos 3318073 ** Kit de transformação de gás propano incluído de serie.



GENUS PREMIUM EVO HP							
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Caldeira de condensação só aquecimento de alta potência para instalação individual ou em cascata com amplo display LCD, rácio de modulação 1:4, bomba de alta eficiência, permutador de aço inoxidável e função Auto. Instalação em cascata até 900 kW.

45 FF EU	Nat/Prop*	770 x 440 x 490	A/-	-	3581564		-
65 FF EU	Nat/Prop*	770 x 440 x 490	A/-	-	3581565		-
85 FF EU	Nat/Prop*	888 x 465 x 585	-	-	3581566		-
115 FF EU	Nat/Prop*	888 x 465 x 585	-	-	3581568		-
150 FF EU	Nat/Prop*	888 x 465 x 697	-	-	3581569		-

* Kit de transformação a gás propano incluído de serie

Caldeira convencional



MODELO	GÁS	DIMENSÕES (alto x largura x fundo) mm	CLASSE ErP Aque./AQS de G a A++/de G a A	PERFIL CONSUMO	CÓDIGO	Só caldeira	Total*
--------	-----	---	--	-------------------	--------	-------------	--------

CLAS X							
---------------	--	--	--	--	--	--	--

Caldeira mural compacta convencional com microacumulação, rácio modulação 1:7, permutador XTRATECH de aço inoxidável com secção aumentada. Função Auto.

24 CF EU	Nat/Prop**	745 x 400 x 315	C/B	XL	3301313		
----------	------------	-----------------	-----	----	---------	--	--

* O preço total inclui a barra de ligações 3318960. **Kit transformação gás propano código 3319371, não incluído

Equipamentos de controlo e regulação

TERMORREGULAÇÃO MODULANTE COM FIOS

MODELO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	
	CUBE S-NET Centralina con hilos para control remoto modulante via WI-FI Sonda ambiente modulante com design Italiano e protocolo de comunicação BusBridgenet, display LCD com interface tátil, conectividade Ariston NET integrada, relógio interno e leitura temperatura exterior via web (não necessita de sonda exterior) Permite controlar comodamente a programação da sua caldeira a partir do seu telefone móvel ou tablet. Nas caldeiras da Serie ONE apenas com este acessório é possível alcançar a classe ErP A+ em aquecimento. Máx. 1 por sistema	 CONTROLO DE VOZ 3319126 (Preto) 3319476 (Branco)	
	CUBE Sonda ambiente modulante com fios Sonda modulante de nova geração, concebida com materiais de longa duração Display retroiluminado de 7 segmentos, compatível com Ariston NET, extrema facilidade de ligação a caldeira e protocolo de comunicação BusBridgenet, Design moderno e compacto	3319116 (Preto) 3319477 (Branco)	
	SENSYS NET HD Centralina Sensys Net HD con hilos para control remoto modulante vía wifi Kit conectividad Ariston Net compuesto de la Centralina Sensys HD blanca y de un dispositivo de enlace. Es necesario un router con conexión WiFi y una caldera Ariston posterior a 2012. Máx. 1 por sistema. Permite gestionar la caldera cómodamente desde un móvil, tablet u ordenador. .	 CONTROLO DE VOZ 3319643	
	SENSYS HD Centralina Sensys con hilos que incluye sonda de ambiente modulante Interfaz del sistema y control remoto de la caldera que incluye una sonda de ambiente modulante con protocolo de comunicaciones BusBridgenet Asistente de instalación Gestión de hasta 6 zonas de calefacción Navegación intuitiva con display LCD Programación ACS, calefacción semana, diaria y horaria	3319468 (Preto) 3319467 (Branco)	
	SONDA EXTERNA Com fios Permite a leitura da temperatura externa desde a Sensys • Utiliza o protocolo de comunicação BusBridgenet®	3318588	

TERMORREGULAÇÃO MODULANTE SEM FIOS

MODELO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	
	CUBE RF Sonda ambiente modulante sem fios	Sonda modulante de nova geração sem fios mediante radiofrequência, concebida com materiais de longa duração. Display retroiluminado de tipo 7 segmentos, compatível com Ariston NET, extrema facilidade de ligação a caldeira mediante Receptor RF (3319686). Design moderno e compacto. O ideal para uma instalação multizona.	3319118 (Preto)
	NECESSÁRIO Receptor RF (código 3319686)	3319478 (Branco)	
	KIT CUBE RF NET	Kit com termostato modulante radio, e ligação Wi-Fi para regulação de 1 zona e programação mediante APP Ariston net. Inclui: Sonda ambiente modulante sem fios mediante radio Cube RF 3319118, receptor RF radio 3319686 y gateway Ariston Net para ligação por Wi-Fi 3319089	3301571

Equipamentos de controlo e regulação

TERMORREGULAÇÃO MODULANTE

MODELO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	
RECEPTOR RF	Acessório indispensável para instalações por elementos sem fios. Ligação a caldeira com BusBridgenet. Alcance de 300m (sem obstáculos). Um só recetor suporta mais de 50 acessórios sem fios. Compatível com todas as caldeiras da nova gama SERIE ONE, e versão EVO (fabricadas a partir de 2012).	3319686	
REPETIDOR RF	Permite a programação de sinal de radiofrequencia entre o receptor e os dispositivos de leitura de temperatura (a sonda ambiente CUBE RF cod. 3319118 e a sonda exterior sem fios cod 3319091) aumentando o alcance deste sinal. Especialmente indicado para instalações extensas.	3319098	
SONDA EXTERIOR SEM FIOS	Acessório sem fios que simplifica a maneira de obter a temperatura exterior o que otimiza as prestações do equipamento de aquecimento, sem necessidade de trocar as pilhas (10 anos de duração) intervalo de funcionamento entre -30°C e 60°C. Alcance de 300m (sem obstáculos). Este acessório pode associar-se com vários recetores para proporcionar a leitura de temperatura externa a distintas instalações simultaneamente.	3319091	
GATEWAY ARISTON NET	Dispositivo necessário para poder usufruir do serviço Ariston NET também com as caldeiras que não o têm integrado. Fácil ligação com a caldeira graças a tecnologia BusBridgenet, design compacto. Compatível com CUBE (3319116), CUBE RF (3319118) e SENSYS (3318585). Permite gerir a caldeira comodamente desde o telemóvel, tablet ou computador.	3319089	 CONTROLO DE VOZ







Nova SENSYS HD

Nova centralina e termostato modulante com grande visor a cores e controlo tátil. Disponível nas cores preta e branca. Controlo completo do sistema de aquecimento e água quente.

Acessórios de controlo de zonas

MÓDULOS HIDRÁULICOS

Módulos multizonas	MODELO	CÓDIGO	
MONOTEMPERATURA MGZ • Kit composto de um chassi de chapa lacada • Purgador manual • Separador hidráulico com torneira de vazio • Bombas de alta eficiência com modulação contínua em linha a com a diretiva ErP • Torneiras envio e retorno • Válvulas anti-retorno no circuito AT • Torneira de envio e retorno caldeira • Quadro eletrónico com ligações compatíveis com protocolo de comunicação Bus Bridgenet® • Possibilidade de ligar com caldeiras anteriores à gama atual em funcionamento on/off	MGZ I mod. MGZ II mod. MGZ III mod.	3318620 3318621 3318622	
MULTITEMPERATURA MGM • Kit composto de um chassi de chapa lacada • Purgador manual • Separador hidráulico com torneira de vazio • Bombas de alta eficiência com modulação contínua em linha a com a diretiva ErP • Válvula misturadora 3 vias motorizada • Sondas envio e retorno e bypass • Torneiras envio e retorno • Válvulas anti-retorno no circuito AT • Torneiras envio e retorno caldeira • Quadro eletrónico com ligações compatíveis com protocolo de comunicação Bus Bridgenet® • Possibilidade de ligar com caldeiras anteriores à gama atual em funcionamento on/off	MGm II mod. MGm III mod.	3318624 3318625	
MULTITEMPERATURA MGM II C/F Módulo multi-temperatura com as mesmas características técnicas do MGM II. Com isolamento adicional para evitar condensação quando se está a trabalhar em modo arrefecimento. Especial para gerir duas zonas com Nimbus.	MGM II C/F	3319114	

KITS DE ZONA

Módulos multizonas	CÓDIGO	
ZONE MANAGER Kit para gestão de 3 zonas (1 alta + 2 de baixa temperatura) No incluye accesorios hidráulicos Incluye sondas Protocolo de comunicaciones BusBridgenet y software actualizado (programación desde Sensys o caldera Gama One)	3318628	
KIT 2 ZONAS Kit para gestão 2 zonas diretas Não inclui acessórios hidráulicos Protocolo de comunicação BusBridgenet	3319130	
KIT MULTIFUNCIONAL Gestão de uma das 4 opções: • gestão 3 zonas diretas • gestão termostato diferencial • gestão termostato • gestão bloqueio com possibilidade de reinício da caldeira com controlo à distância Protocolo de comunicação BusBridgenet * Kit projetado para gerenciamento de zona com Cube ou termostato on / off, caso queira conectar mais de 1 Sensys, Gateway ou Cube S Net, instale um Zone Manager (3318628) com alimentação elétrica.	3318636	

MODULOS MULTIZONA SEM FIOS



KIT MULTIZONA SEM FIOS 2 SAIDAS NECESSÁRIO receptor 3319686 e sondas ambientes modulantes ariston.	3319122	
--	---------	--



Acessórios para caldeiras domésticas

ACESSÓRIOS HIDRÁULICOS



	Alteas One+ Net Genus One+ Wifi Clas One Wifi PT+ Cares S	Clas One B Wifi	Clas One System	CÓDIGO	
KIT 3 TORNEIRAS Torneiras de entrada de água fria, ida e retorno de aquecimento.	•		•	3318285	
KIT ADAPTADOR UNIVERSAL Com tubos flexíveis adaptável a qualquer instalação.	•	•	•	3318227	
BARRA DE LIGAÇÕES Barra de ligações completa com torneiras de Entrada de água fria, ida e retorno de aquecimento e tubos curtos para soldar.	•		•	3318960	
BARRA DE LIGAÇÕES ACUMULAÇÃO PI		•		3678482	
KIT PREPARADO PARA LIGAÇÃO SUPERIOR A ACUMULADOR BCH Torneiras de ida e retorno aquecimento, tubo cobre instalação aquecimento, tubo flexível inox instalação ligação caldeira-acumulador BCH, tubo de cobre instalação sanitária, tubo flexível sanitário para enchimento circuito, vaso expansão sanitário 4 l com suporte, grupo de segurança hidráulico completo com válvulas água fria, sifão e tubo descarga.			•	3318334	
KIT DE RECIRCULAÇÃO SANITÁRIO PARA GAMA DE ACUMULAÇÃO		•		3678478	
SEPARADOR MURAL G40 55MM Separador de 55mm para passar tubos entre a caldeira e parede	•		•	3678411	



Acessórios para caldeiras domésticas

ACESSÓRIOS PARA INTEGRAÇÃO COM SISTEMAS DE ENERGIA SOLAR TÉRMICA

	Alteas One+ Net Genus One+ Wifi Clas One Wifi PT+ Cares S	Clas One B Wifi	Clas One System	CÓDIGO	
BARRA DE LIGAÇÕES SOLAR COMPLETA Barra de ligações completa com torneiras de entrada, ida e retorno de aquecimento, tubos curtos para soldar, válvula misturadora e sondas NTC.	•		•	3318961	
KIT VALVULA MISTURADORA SOLAR Para integração de uma caldeira System com um sistema solar de circulação forçada para montar na saída do acumulador.	•	•	•	3024085	
KIT VÁLVULA GESTÃO SOLAR + SONDA NTC	•		•	3318290	
SONDA NTC	•	•	•	3318983	
KIT SOLAR COM PERMUTADOR DE PLACAS Composto por permutador de placas, válvula misturadora, válvula de corte e tubos flexíveis de ligação. Tudo dentro de uma caixa metálica que se instala por baixo da caldeira.	•	•	•	3024172*	
KIT SOLAR COM PERMUTADOR DE PLACAS com válvula de 2 vias (ver descrição 3024172). Inclui uma válvula motorizada de 2 vias de 230V, um detector de fluxo e um by-pass.	•	•	•	3024171	



*Para torná-lo compatível com CARES S, você deve adicionar a SONDA NTC código 3318983

Acessórios para evacuação de fumos

SISTEMAS PARA EVACUAÇÃO FUMOS

CALDEIRAS DE CONDENSAÇÃO

Alteas One+ Net
Genus One+ Wifi
Clas One Wifi PT+
Clas One System
Clas One B Wifi
Cares S

SISTEMAS COAXIAIS 60/100

Kits completos

KIT DE DESCARGA COAXIAL HORIZONTAL L 1.000
Kit coaxial L 1.000 com curva de 90° e terminal de descarga incluídos. Abraçadeiras de mangueira, juntas, parafusos de fixação e anilhas cobre muro em EPDM.
Não é compatível com Genus Premium Evo HP.

CÓDIGO

3318073

KIT DE DESCARGA HORIZONTAL L 1.000 CINZA (IDEAL PARA A ALTEAS ONE NET)
Kit coaxial L 1.000 com curva de 90° e terminal de descarga incluídos. Abraçadeiras de mangueira, juntas, parafusos de fixação anilhas cobre muro em EPDM.
Não é compatível com o Genus Premium Evo HP.

CÓDIGO

3319163

Componentes

KIT DE DESCARGA COAXIAL HORIZONTAL COM SAÍDA DE CALDEIRA VERTICAL
Kit coaxial L 1.000 com terminal de descarga saída vertical com abraçadeira de mangueira, juntas, parafusos de fixação anilhas cobre muro em EPDM.

CÓDIGO

3318074

KIT SAÍDA VERTICAL
Saída vertical com abraçadeira de mangueira, junta e parafusos de fixação.

CÓDIGO

3318079

CURVA COAXIAL M/H DE 90°
Curva coaxial de 90°

CÓDIGO

3318075

CURVA COAXIAL M/H DE 45°
Curva coaxial de 45°.

CÓDIGO

3318076
2 peças

EXTENSÃO COAXIAL M/H L.1.000
Tubo coaxial M/H L 1.000 com fixação central

CÓDIGO

3318077

EXTENSÃO COAXIAL M/H L.500
Tubo coaxial M/H L.500 com fixação central

CÓDIGO

3318078

TELHA PLANA PARA CHAMINÉ PRETA
Telha com revestimento de chumbo

CÓDIGO

3318011

TERMINAL DE DESCARGA PARA TELhado PRETO
Kit Telhado 80/125 com redução cônica 60/100 incluída

CÓDIGO

3318080

KIT ABRAÇADEIRA DE PAREDE
Abraçadeira de fixação à parede regulável Ø 80-125 com buchas incluídas

CÓDIGO

3318015
3 peças

ANILHA COBRE MURO Ø 100 MM PARA DESCARGA COAXIAL
Anilha cobre muro em EPDM

CÓDIGO

3318016

KIT COAXIAL 90° SAÍDA DE FUMOS COLETIVA PRESURIZADA C(10)3, C(11)3 E C43P
Kit adaptação a saídas de fumos colectivas presurizadas, compatível com CLAS ONE e CARES S

CÓDIGO

3319653

→ Instalação horizontal
↑ Instalação vertical



Acessórios para evacuação de fumos



SISTEMAS COAXIAIS 80/125

Kits completos	CÓDIGO	
KIT DE DESCARGA COAXIAL HORIZON TAL L 1.000 Kit coaxial L 1.000 com curva de 90° e terminal de descarga incluídos. Abraçadeiras de mangueira, juntas, parafusos e anilhas cobre muro em EPDM. Não é compatível com Genus Premium Evo HP	3318090	
Componentes	CÓDIGO	
KIT SAÍDA VERTICAL 60/100 - 80/125 Saída vertical com abraçadeira de mangueira, junta e parafusos de fixação.	3318095	
CURVA COAXIAL M/H DE 90° Curva coaxial de 90 °	3318091	
TERMINAL HORIZONTAL L 1.000 Terminal L 1.000 Ø 80/125	3318188	
CURVA COAXIAL M/H DE 45° Curva coaxial de 45°	3318092	
EXTENSÃO COAXIAL M/H L 500 Tubo coaxial M/H L 500 com fixação central	3318094	
TELHA PLANA PARA CHAMINE PRETA Telha com revestimento de chumbo	3318011	

SISTEMAS DESDOBRADOS 80/80

Kits completos	CÓDIGO	
KIT DE DESCARGA DESDOBRADO HORIZONTAL O 80 Adaptador 60/100 - 80 para a saída da caldeira que inclui abraçadeira de mangueira, junta e parafusos de fixação, 2 curvas de 90°, 2 extensões L 1.000 M/H, terminal de aspiração, terminal de descarga.	3318370	
Componentes	CÓDIGO	
ADAPTADOR O 60/100 — 80 PARA SISTEMAS DESDOBRADOS Adaptador 60/100 - 80 para saída da caldeira. Abraçadeira de mangueira com junta e parafusos de fixação.	3318369	
CURVA O 80 M/H DE 90° Curva de 90° M/H de raio amplo.	3318084	
CURVA Ø 80 M/H DE 45° Curva de 45° M/H	3318085	
TUBO Ø 80 X 1.000 Tubo L 1.000 M/H	3318086	
TERMINAL DE ASPIRAÇÃO Terminal de aspiração horizontal Ø80 de plástico.	3318028	
TERMINAL DE DESCARGA HORIZONTAL DE AÇO INOXIDÁVEL Terminal de descarga Ø 80 de aço inoxidável e parafusos de fixação.	3318027	
TERMINAL Ø 80 PARA TELHADO PLANO Terminal Ø 80 para telhado pintado cor preta. Parafusos de fixação.	3318031	
KIT ABRAÇADEIRA DE PAREDE Abraçadeira de fixação à parede regulável Ø 80-125 com tacos incluídos.	3318015 3 peças	
ANILHA COBRE MURO Ø 100MM PARA DESCARGA COAXIAL Anilha cobre muro em EPDM	3318032 2 peças	

→ Instalação horizontal
 ↑ Instalação vertical

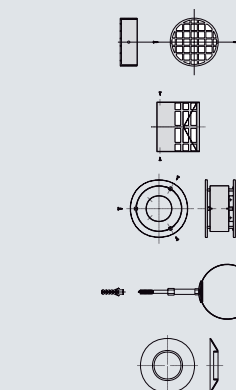

Acessórios para Caldeiras HP >45kW

ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO GENUS PREMIUM EVO HP

	Genus Pre- mium Evo HP 45-65 kW	Genus Pre- mium Evo HP 85 kW	Genus Pre- mium Evo HP 115-150 kW	CÓDIGO	
--	---------------------------------------	------------------------------------	---	--------	--

Acessórios de instalação



BARRA DE INSTALAÇÃO VERTICAL HP	●	●	●	3590279	
BARRA DE INSTALAÇÃO HORIZONTAL HP	●	●	●	3590280	
BARRA DE INSTALAÇÃO DE CHÃO HP	●	●	●	3590283	

Bombas de alta eficiência

KIT BOMBA DE ALTA EFICIÊNCIA 45-65 kW	integrada de serie			—	—
KIT BOMBA DE ALTA EFICIÊNCIA 85 kW		●		3726561	
KIT BOMBA DE ALTA EFICIÊNCIA 115-150 kW			●	3726562	

Acessórios hidráulicos para montagem individual


VÁLVULA DE SEGURANÇA 3 BARES 45-65 kW	●			3590431	
VÁLVULA DE SEGURANÇA 3 BARES 85-150 kW		●	●	3590432	
SEPARADOR HIDRÁULICO PARA CALDEIRA ÚNICA 45-65 kW	●			3580787	
SEPARADOR HIDRÁULICO PARA CALDEIRA ÚNICA 85-150 kW		●	●	3590435	
KIT AQS PARA CALDEIRA ÚNICA 45-65 kW	●			3590436	
KIT AQS PARA CALDEIRA ÚNICA 85 kW		●		3590437	
KIT AQS PARA CALDEIRA ÚNICA 115-150 kW			●	3590438	
KIT DE VÁLVULA DE CORTE PARA CALDEIRA ÚNICA 45-65 kW	●			3590433	
KIT DE VÁLVULA DE CORTE PARA CALDEIRA ÚNICA 85 kW		●		3590434	
KIT DE VÁLVULA DE CORTE PARA CALDEIRA ÚNICA 115-150 kW			●	3590335	



Acessórios para Caldeiras HP >45kW

ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO GENUS PREMIUM EVO HP

	Genus Pre- mium Evo HP 45-65 kW	Genus Pre- mium Evo HP 85 kW	Genus Pre- mium Evo HP 115-150 kW	CÓDIGO	
SEPARADOR HIDRÁULICO PARA CASCATA DN65	●	●	●	3590444	
SEPARADOR HIDRÁULICO PARA CASCATA DN100		●	●	3590445	
FILTRO GÁS INCLUINDO MATERIAL DE LIGAÇÕES DN65	●	●	●	3590298	
FILTRO GÁS INCLUINDO MATERIAL DE LIGAÇÕES DN100		●	●	3590300	
TUBO DE EXTENSÃO PARA O FILTRO DE GÁS DN65	●	●	●	3590299	
TUBO DE EXTENSÃO PARA O FILTRO DE GÁS DN100		●	●	3590301	
SUPORTE COLETOR ESQUERDO	●	●	●	3590472	
SUPORTE COLETOR DIREITO	●	●	●	3590443	
COLETOR HIDRÁULICO IDA OU RETORNO 2 CALDEIRAS DN65	●	●	●	3590253	
COLETOR HIDRÁULICO IDA OU RETORNO 3 CALDEIRAS DN65	●	●	●	3590254	
COLETOR HIDRÁULICO IDA OU RETORNO 2 CALDEIRAS DN100		●	●	3590255	
COLETOR HIDRÁULICO IDA OU RETORNO 3 CALDEIRAS DN100		●	●	3590256	
COLETOR GÁS DN65 2 CALDEIRAS	●	●	●	3590267	
COLETOR GÁS DN65 3 CALDEIRAS	●	●	●	3590268	
KIT FLANGE DN65	●	●	●	3590269	
KIT FLANGE DN100		●	●	3590270	
KIT LIGAÇÕES 2 COLETORES DN65	●	●	●	3590271	
KIT LIGAÇÕES 2 COLETORES DN100		●	●	3590272	
KIT LIGAÇÕES HP 45-65 KW	●			3590446	
KIT LIGAÇÕES HP 85-150 KW		●	●	3590447	
ISOLAMENTO DO SEPARADOR HIDRÁULICO DN65	●	●	●	3590456	
ISOLAMENTO DO SEPARADOR HIDRÁULICO DN100		●	●	3590457	
ISOLAMENTO COLETOR PARA 2 CALDEIRAS DN65	●	●	●	3590458	
ISOLAMENTO COLETOR PARA 2 CALDEIRAS DN100		●	●	3590470	
ISOLAMENTO COLETOR PARA 3 CALDEIRAS DN65	●	●	●	3590459	
ISOLAMENTO COLETOR PARA 3 CALDEIRAS DN100		●	●	3590471	



Acessórios para instalação em cascata

TERMORREGULAÇÃO MODULANTE E SONDAS PARA CALDEIRAS GENUS PREMIUM EVO HP EM CASCADA

	MODELO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	
	CENTRALINA DE CASCATA RVS 43	Centralina RVS 43 com caixa envolvente. Permite a regulação de caldeiras em cascata (até 8 unidades) para um sistema com controlo da temperatura de impulsão de aquecimento e de um depósito de AQS e respetiva recirculação. Pode regular uma zona modulante aliada com o comando QAA74. Função de regulação com temperatura exterior opcional com a sonda exterior 171237.	3590863	
	CENTRALINA DE CASCATA RVS 43 + AVS 75	Centralina RVS43 com caixa envolvente e módulo de zonas. Permite a regulação de caldeiras em cascata (até 8 unidades) para um sistema com controlo de temperatura de 3 ou 6 zonas, de um depósito de AQS e respetiva recirculação. É necessário combinar com o módulo de controlo de zonas 3590868. Consultar combinações. Função de regulação com temperatura exterior disponível com acessório sonda exterior 171237.	3590865	
	MÓDULO DE CONTROLO DE ZONAS AVS 75	Módulo necessário para regulação de um sistema de controlo de zonas com a CENTRALINA DE CASCATA RVS 43+AVS 75	3590868	
	PLACA INTERFACE CALDEIRA - CENTRALINA RVS	Permite a comunicação entre a caldeira e a centralina de gestão de cascata RVS-63 / RVS-43	3318642	
	SONDA EXTERIOR QAC34	Permite a regulação de um sistema de aquecimento em função da temperatura exterior Tipo NTC 1K Dimensões (L*A*P): 92x80x50 mm	171237	
	SONDA ACUMULADOR QAZ36	Sonda fornecida com um cabo de 6m e uma tipo NTC 10K	12081759	
	COMANDO À DISTÂNCIA DIGITAL QAA74	Sonda de ambiente modulante integrada. Programação de aquecimento e AQS diária ou semanal por intervalo horário.	3590824	
	SONDA AQUECIMENTO QAD36	Sonda de contacto para aquecimento Fornecida com um cabo de 4m Tipo NTC 10K	11002600	
	CONEXÃO MODBUS	Permite a comunicação MODBUS. Integrável dentro da caixa da centralina RVS 43.	3590823	

Acessórios evacuação de fumos para HP

KIT DE SAÍDA DE FUMOS PARA INSTALAÇÃO INDIVIDUAL GENUS PREMIUM EVO HP


	Genus Pre- mium Evo HP 45-65 kW	Genus Pre- mium Evo HP 85-115-150 kW	CÓDIGO	
Sistemas coaxiais				
CURVA COAXIAL Ø 80/125 M/H DE 90°	●		3318091	
TERMINAL HORIZONTAL Ø 80/125 L 1.000	●		3318188	
ADAPTADOR PARA SAÍDA DE FUMOS EM PARALELO DE 100-100 A CONCÊNTRICO 110-150 MM		●	12076281	
PROLONGADOR COAXIAL 110/150MM L=1M		●	3590224	
CURVA 90° COAXIAL 110/150MM		●	3590226	
CURVA 45° COAXIAL 110/150MM		●	3590227	
TERMINAL COAXIAL A TELHADO 110/150MM		●	3590228	
TERMINAL COAXIAL A PAREDE 110/150MM		●	3590229	

Sistemas desdobrados

ADAPTADOR CONCÊNTRICO DE Ø 80/125 A PARALELO Ø 80/80	●		3580784	
ADAPTADOR EVACUAÇÃO COM TOMA DE ANÁLISE 110 MM		●	3590230	
TUBO EVACUAÇÃO 110 MM L=1 M		●	3590231	
CURVA EVACUAÇÃO 90° 110 MM		●	3590233	
CURVA EVACUAÇÃO 45° 110 MM		●	3590234	
TERMINAL EVACUAÇÃO A TELHADO 110 MM		●	3590235	
TERMINAL EVACUAÇÃO A PAREDE 110 MM		●	3590236	
ADAPTADOR ASPIRAÇÃO CON PUNTO DE ANÁLISIS 100 MM		●	3590237	
TUBO ASPIRAÇÃO AR 100 MM L=1 M		●	3590238	
CURVA ASPIRAÇÃO AR 90° 100 MM		●	3590239	
CURVA ASPIRAÇÃO AR 45° 100 MM		●	3590240	
TERMINAL ASPIRAÇÃO AR 100 MM		●	3590241	

KIT DE SAÍDA DE FUMOS PARA INSTALAÇÃO EM CASCATA GENUS PREMIUM EVO HP

KIT DE SAÍDA DE FUMOS BASE DN 150 MM	●	●	3590461	
KIT DE SAÍDA DE FUMOS BASE Ø 200 MM	●	●	3590464	
RECUPERADOR DE CONDENSADOS + SIFÃO + TAMPA DN 150 MM	●	●	3590463	
RECUPERADOR DE CONDENSADOS + SIFÃO + TAMPA Ø 200 MM	●	●	3590466	
ADAPTADOR DE 80 A 100 MM PARA MODELOS 45-65KW *	●		3590467	

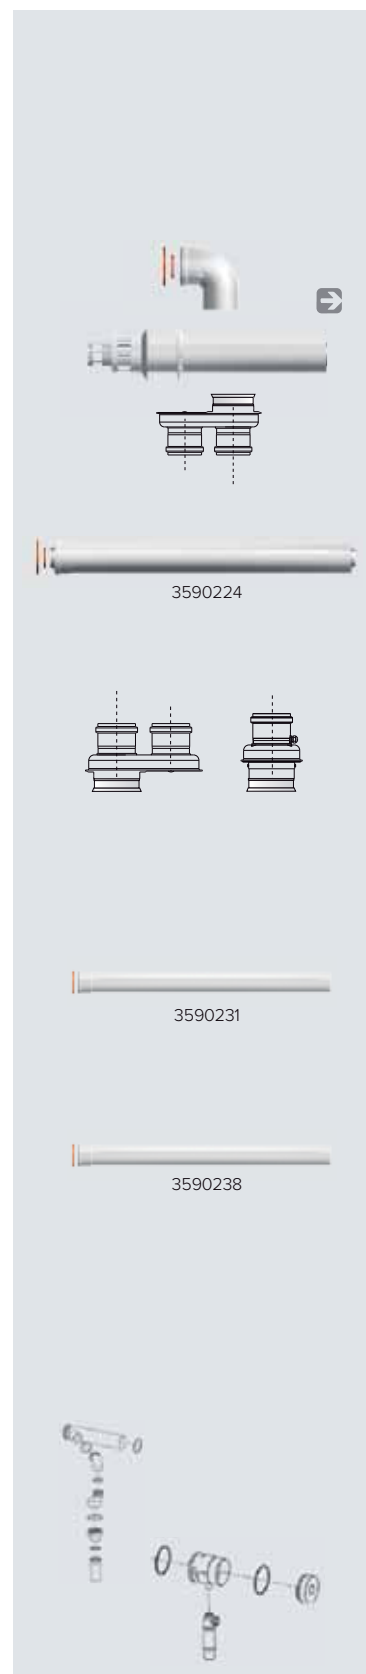



Aerothermia

Água quente sanitária

Termoacumuladores híbridos

MODELO	POTÊNCIA W	DIMENSÕES (alto x largura x fundo) mm	INSTALAÇÃO	CLASSE ErP AQS de F a A+	PERFIL CONSUMO	CÓDIGO	
--------	---------------	---	------------	--------------------------------	-------------------	--------	--



LYDOS HYBRID WIFI PT+

Termoacumulador híbrido de classe A, que combina a resistência elétrica e bomba de calor para conseguir maior conforto, eficiência com o modo I-Memory. Substituição direta de um termoacumulador elétrico tradicional da mesma capacidade, deixando ligações hidráulicas ocultas. Ânodo eletrónico PROTECH, resistência blindada vitrificada, display LCD. Produto com WIFI, controlo remoto graças a app Ariston Net (informação de duchas disponíveis, temperatura, modo, programação, relatórios, etc.). 3 anos de garantia total e 5 anos para a cuba sem revisão do ânodo. Amplie a garantia em ariston.com/pt

WIFI-80	1.200	1.009X465X465	Vertical	A	M	4057044	
WIFI-100	1.200	1.153X465X465	Vertical	A	M	4057045	

ACESSÓRIOS PARA TERMOACUMULADORES HÍBRIDOS

KIT DE 5 SUPORTES UNIVERSAL INSTAFIX

Substitui qualquer termoacumulador sem ter que fazer novos furos na parede: 1º retire o termo existente 2º coloque INSTAFIX 3º pendure Lydos Hybrid

3208135

DEPÓSITO DE RECOLHA DE CONDENSADOS

Na ausência de um esgoto para a saída dos condensados, coloque o depósito de recolha na parte inferior de Lydos Hybrid. Com uma capacidade de 6,5 litros, vão se acumulando durante mais de uma semana e uma vez cheio o produto avisa o utilizador através do display para que o esvazie.

3629055

GRUPO DE SEGURANÇA HIDRÁULICO 1/2"

877084

SIFÃO 1"

877086

LYDOS HYBRID cada dia a água quente custa metade

Um termoacumulador elétrico convencional pode representar 25% do consumo de eletricidade de uma casa, o mesmo que um frigorífico ou ar condicionado. Se no momento de escolher o frigorífico ou o ar condicionado, a maioria dos consumidores escolhe produtos de alta eficiência, a melhor opção é ser coerente também na hora de escolher um termoacumulador. **Lydos Hybrid é a única solução no mercado de termoacumuladores para promover a coerência energética dos lares.**



/ LYDOS HYBRID É O PRIMEIRO TERMOACUMULADOR ELÉTRICO CLASSE A

Lydos Hybrid permite economizar 50% de energia sobre termoacumulador elétrico de classe B graças à tecnologia híbrida gerida pela função i-Memory.

Com a poupança obtida na fatura da luz, amortiza a compra do termoacumulador híbrido em apenas 2 anos.



CONECTIVIDADE

/ CONFORTO A MEDIDA, DOMÍNIO ABSOLUTO.

A app Ariston Net conecta-o ao seu Lydos Hybrid Wifi onde quer que esteja.

Proporciona-lhe o **máximo conforto** e tranquilidade uma vez que o pode controlar através do seu telemóvel e receber notificações. Além disso, pode fazer uma programação semanal e ver relatórios de consumo, **conseguindo uma economia de energia ainda maior**

* Na modalidade i-Memory, para um consumo total anual de uma família de 3 pessoas (dados obtidos a partir do estudo VHK Eco-Design of Water Heaters del 2007), com um perfil diário alinhado com o tapping (perfil de consumo) M na norma EN 16147 e o local mantendo uma temperatura média anual de 20°C. Preço de da energia considerado de

Bombas de calor para AQS

MONOBLOCO



NUOS PLUS S2 WIFI PT+

Bomba de calor mural para água quente sanitária para instalação interior com ânodo ativo PROTECH e temperatura máxima alcançável de 60°C em modo bomba de calor.

Máxima classe energética ErP em AQS. Possibilidade de integração com caldeira, Nimbus, energia solar térmica ou fotovoltaica para otimizar ainda mais a eficiência. Conectividade Wi-Fi integrada através da App Ariston Net.

MODELO	INSTALAÇÃO	DIMENSÕES (alto x largura x fundo) mm	TEMPERATURA AR de funcionamento °C	CLASSE ErP AQS de F a A+	PERFIL CONSUMO	CÓDIGO	
80	Vertical/Mural	1.176 x 506 x 520	-10/42	A+	M	4057035	
110	Vertical/Mural	1.403 x 506 x 520	-10/42	A+	M	4057036	
150	Vertical/Mural	1.659 x 506 x 520	-10/42	A+	L	4057037	

ACESSÓRIOS

	CÓDIGO	
TRIPÉ NUOS PLUS S2 WIFI	3629157	
KIT AR COAXIAL Ø 80-125 MM	3629175	
TUBO COAXIAL Ø80/125 C/ TERMINAL DE DESCARGA HORIZONTAL	3319589	
ADAPTADOR PARA CONEXÃO Ø 160 MM	3629159	Consultar

NUOS PRIMO HC A+ PT 3T

Bomba de calor de chão monobloco para água quente sanitária para instalações internas com ânodo ativo PROTECH

Modelo SYS com serpentina e dupla bainha para incorporar um apoio de caldeira ou solar. Possibilidade de integração com caldeira, energia solar térmica ou fotovoltaica para otimizar ainda mais a eficiência.

200 HC A+	Vertical/Chão	1.706 x 584 x 614	-5/42	A+	L	4057041	
240 HC A+	Vertical/Chão	1.926 x 584 x 614	-5/42	A+	XL	4057042	
240 SYS HC A+	Vertical/Chão	1.926 x 584 x 614	-5/42	A+	XL	4057043	

É obrigatória a instalação de um grupo de segurança hidráulico 3/4" (Código 877085) e de um sifão 1" (Código 877086) por cada unidade

NUOS PLUS WIFI PT+



Bomba de calor de chão monobloco para água quente sanitária para instalação interior com ânodo ativo PROTECH e temperatura máxima alcançável de 62°C em modo bomba de calor.

Máxima classe energética ErP em AQS. Possibilidade de integração com caldeira, Nimbus, energia solar térmica ou fotovoltaica para otimizar ainda mais a eficiência. Conectividade Wi-Fi integrada através da App Ariston Net

Modelo SYS com serpentina e dupla bainha para incorporar um apoio de caldeira ou solar

200	Vertical/Chão	1.737 x 600 x 680	-10/42	A+	L	4057038	
250	Vertical/Chão	1.997 x 600 x 680	-10/42	A+	XL	4057039	
250 SYS	Vertical/Chão	1.997 x 600 x 680	-10/42	A+	XL	4057040	

É obrigatória a instalação de um grupo de segurança hidráulico 3/4" (Código 877085) e de um sifão 1" (Código 877086) por cada unidade

SPLIT

NUOS SPLIT INVERTER WIFI ER



Bomba de calor para AQS com sistema split (acumulador interno + unidade exterior) co resistência cerâmica embainhada e ânodo ativo PROTECH

Máxima classe energética de Erp em AQS

Tecnologia inverter e conectividade Wi-Fi integrada. Possibilidade de integração fotovoltaica

INVERTER 120	Vertical /Mural	1.008 x 560 x 600*	-10/42	A+	M	4057034	
INVERTER 150	Vertical /Mural	1.200 x 560 x 600*	-10/42	A+	L	3069761**	
INVERTER 200	Vertical/Mural	1.520 x 560 x 600*	-10/42	A+	L	3069762**	
INVERTER 270	Vertical/Chão	1.665 x 600 x 632*	-10/42	A+	XL	3069763**	

É obrigatória a instalação de um grupo de segurança hidráulico 3/4" (Código 877085) e de um sifão 1" (Código 877086) por cada unidade.

* Dimensões da unidade interior. ** As NUOS SPLIT INVERTER WIFI ER R513a mantém as mesmas funcionalidades, preços e características dos modelos anteriores R134a.

Bombas de calor para AQS e acessórios

PRODUÇÃO CENTRALIZADA DE AQS (BOMBA DE CALOR + ACUMULADOR DE GRANDE LITRAGEM)



NUOS EXTRA

Bomba de calor monobloco de alto rendimento para a produção centralizada de AQS instalável no exterior. Composta por um acumulador de grande capacidade para a acumulação de água quente sanitária e caixa de ligações para instalação na parede, com possibilidade de instalação no exterior ou interior. Inclui SENSYS NET HD, kit elétrico e sonda exterior. Tecnologia monobloco, sem manipulação de gás refrigerante, apenas ligações hidráulicas. Conectividade ARISTON NET incluída de série.

MODELO	CAPAC. NOMINAL Bombad de calor (Ta a +7°C, Tw 35°C) (kW)	CAPAC. AQS (Litros)	CONEXÃO Elétrica	TEMP. AR de funciona- miento °C	T° MAX. IMPULSÃO de la Bomba de Calor °C (kW)	PERFIL CONSUMO	CÓDIGO
450-35 + RE 2kW	3,5	450	Monofásico	-20 / +35	55	XXL	A consultar
600-150-T + RE 3/6kW T	15	585	Trifásica	-20 / +35	55	XXL	4054003
800-150-T + RE 3/6kW T	15	749	Trifásica	-20 / +35	55	XXL	4054005
1000-150-T + RE 3/6kW T	15	931	Trifásica	-20 / +35	55	XXL	4054007
1500-150-T + RE 3/6kW T	15	1.475	Trifásica	-20 / +35	55	XXL	4054009
1500-150-T + RE 10kW T	15	1.475	Trifásica	-20 / +35	55	XXL	4054011

ACESÓRIOS INCLUIDOS **

	CÓDIGO
KIT DE Sonda AQS PARA BOMBA DE CALOR	3318962
KIT ELÉTRICO TRIFÁSICO 3/6 Kw	4105006
KIT ELÉTRICO TRIFÁSICO 10 Kw	4105007
ADAPTADOR KIT ELÉTRICO NUOS EXTRA 1000-1500	4105014

**Os acessórios incluídos em cada código serão os que correspondam conforme a necessidade e dimensão.

*É obrigatório com todos os modelos, o kit exogel (3319687) e o kit de válvulas e filtros (3083059) ou um kit de válvula e filtro compatível.

Acessórios

CANALIZAÇÕES

	NUOS PLUS S2 WIFI PT+ 80-110-150	NUOS PLUS Wi-Fi PT+ 200-250-250 SYS	NUOS PRIMO HC A+ PT 3T 200-240-240 SYS	CÓDIGO
--	-------------------------------------	--	---	--------

CANALIZAÇÕES Ø125 MM

KIT DE AR NUOS PARA PAREDE MESTRA Kit composto por curva em ABS para tubo de Ø 125 mm, tubo redondo em PVC Ø 125 mm de 1 m de comprimento, grade de Ø 186 mm, dobrável pela metade de laminais fixas, com mola e orifício para tubo de Ø 100 mm a Ø 160 mm e espessura 15 mm.	•			3208092
TUBO EM PVC Ø 125 MM LONGITUDE 1 M	•			3208037
CURVA EM ABS PARA TUBO Ø 125 MM H-H 90°	•			3208040
CURVA VERTICAL EM ABS PARA TUBO Ø 125 MM redondo a retangular 150 x 70 mm	•			3208042
TUBO RETANGULAR EM PVC 150 X 70 MM, Comprimento 1,5 m	•			3208044
GRADE RÍGIDA DE Ø 186 MM DOBRADA PELA METADE Laminais fixas com mola e orifício para tubo de Ø 100 mm a Ø 160 mm e espessura 15 mm	•	•	•	3208050

CANALIZAÇÕES Ø150 MM

KIT AR NUOS COM TUBO RÍGIDO Ø 150 MM Uma grade com mola, dos tubos PVC Ø 150 mm de 1 e 1,5 metros e uma junta			•	3208061
TUBO PVC Ø 150 MM L 1 M	•		•	3208063
CURVA 90° EM PVC PARA TUBO Ø 150 MM	•	•	•	3208067



Acessórios

CANALIZAÇÕES

	NUOS PLUS S2 WIFI PT+ 80-110-150	NUOS PLUS Wi-Fi PT+ 200-250-250 SYS	NUOS PRIMO HC A+ PT 3T200-240-240 SYS	CÓDIGO	
--	-------------------------------------	--	--	--------	--

CANALIZAÇÕES Ø200 MM

CURVA 90° Ø 200 MM		•	•	3208075	
GRELHA COM LAMINAS FIXAS de Ø 165 mm a Ø 220 mm		•	•	3208078	

CANALIZACIONES Ø160 MM - AISLADAS

TUBO ISOLADO Ø160 MM COMPRIMENTO 1 M		•		3078090	
JUNTA Ø160 MM		•		3078093	
CURVA ISOLADA 90° Ø160 MM		•		3078092	
GRADE PARA TUBO ISOLADO Ø160 MM		•		3078094	



ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO

	LYDOS HYBRID 80-100	NUOS PLUS S2 WIFI PT+ 80-110-150	NUOS SPLIT 150-200	NUOS SPLIT 270	NUOS PLUS WIFI PT+ 200-250-SYS	NUOS PRIMO HC A+ PT 3T 200-240-240 SYS	CÓDIGO	
GRUPO DE SEGURANÇA HIDRÁULICO 1/2"		•					877084	
GRUPO DE SEGURANÇA HIDRÁULICO 3/4"			•	•	•	•	877085	
SIFÃO 1" *		•	•	•	•	•	877086	
TRIPÉ NUOS PLUS S2 WIFI		•					3629157	
TRIPÉ NUOS SPLIT			•				3078042	
SUPORTE PAREDE UNIDADE EXTERIOR			•	•			704101	
SUPORTE PAREDE UNIDADE EXTERIOR			•	•			3380020	
KIT DE 5 SUPORTES UNIVERSAL INSTAFIX	•						3208135	
DEPOSITO DE CONDENSADOS	•						3629055	



* O Sifão 1" Cod. 877086 é compatível com todos os grupos de segurança Cod. 877084, 877085.



Aerothermia

Aquecimento, arrefecimento
e água quente

Bombas de calor para aquecimento

NIMBUS M R32 - MONOBLOCO

MODELO	POTÊNCIA MÁXIMA (kW)	CAPAC. AQS (LTS)	LIGAÇÃO Elétrica	TEMPERATURA AR Min*Max (°C) Aquec./ Arref.	Tª IMPULSSÃO Min. Arref./ Máx. Aquec. (°C)	CLASSE ERP Aquec. Alta / Baixa Tª/ AQS Clima médio de D a A+++/ deD a A+++/ de F a A+	CÓDIGO
--------	----------------------	------------------	------------------	--	--	---	--------

NIMBUS COMPACT M R32 (Aquecimento, arrefecimento e AQS)

Bomba de calor ar/água reversível monobloco de alto rendimento e dimensões compactas com gás ecológico R32. Inclui SENSYS NET HD e sonda externa. Tecnologia monobloco: sem manipulação de gás refrigerante, só ligações hidráulicas. Conectividade ARISTON NET incluída de serie.



35 M NET R32	6,4	180	Monofásica	-20~+35 / +10~+43	+5 / +60	A++/A+++/A+	3301854
50 M NET R32	7,6	180	Monofásica	-20~+35 / +10~+43	+5 / +60	A++/A+++/A+	3301856
80 M NET R32	11,7	180	Monofásica	-20~+35 / +10~+43	+5 / +60	A++/A+++/A+	3301858
80 M 2Z* NET R32	11,7	180	Monofásica	-20~+35 / +10~+43	+5 / +60	A++/A+++/A+	3301859
80 M-T NET R32	11,7	180	Trifásica	-20~+35 / +10~+43	+5 / +60	A++/A+++/A+	3301860
120 M NET R32	14,4	180	Monofásica	-20~+35 / +10~+43	+5 / +60	A++/A+++/A+	3301862
120 M-T NET R32	14,4	180	Trifásica	-20~+35 / +10~+43	+5 / +60	A++/A+++/A+	3301864
150 M NET R32	17,7	180	Monofásica	-20~+35 / +10~+43	+5 / +60	A+++/A+++/A+	3301866
150 M-T NET R32	17,7	180	Trifásica	-20~+35 / +10~+43	+5 / +60	A+++/A+++/A+	3301868

É obrigatório com toda a gama monobloco, o kit exogel (3318771) e o kit de válvulas e filtro (3083059) ou um kit de válvulas e filtro compatível
*Inclui os componentes hidráulicos e eletrônicos necessários para 2 zonas de aquecimento e arrefecimento

NIMBUS PLUS M R32 (Aquecimento e arrefecimento)

Bomba de calor ar/água reversível monobloco de alto rendimento e dimensões compactas com gás ecológico R32. Inclui SENSYS NET HD e sonda externa. Tecnologia monobloco: sem manipulação de gás refrigerante, só ligações hidráulicas. Conectividade ARISTON NET incluída de serie.



35 M NET R32	6,4	-	Monofásica	-20~+35 / +10~+43	+5 / +60	A++/A+++/-	3301846
50 M NET R32	7,6	-	Monofásica	-20~+35 / +10~+43	+5 / +60	A++/A+++/-	3301847
80 M NET R32	11,7	-	Monofásica	-20~+35 / +10~+43	+5 / +60	A++/A+++/-	3301848
80 M-T NET R32	11,7	-	Trifásica	-20~+35 / +10~+43	+5 / +60	A++/A+++/-	3301849
120 M NET R32	14,4	-	Monofásica	-20~+35 / +10~+43	+5 / +60	A++/A+++/-	3301850
120 M-T NET R32	14,4	-	Trifásica	-20~+35 / +10~+43	+5 / +60	A++/A+++/-	3301851
150 M NET R32	17,7	-	Monofásica	-20~+35 / +10~+43	+5 / +60	A+++/A+++/-	3301852
150 M-T NET R32	17,7	-	Trifásica	-20~+35 / +10~+43	+5 / +60	A+++/A+++/-	3301853

É obrigatório com toda a gama monobloco,, o kit exogel (3318771) e o kit de válvulas e filtro (3083059) ou um kit de válvulas e filtro compatível

NIMBUS POCKET M R32 (Aquecimento e arrefecimento)

Bomba de calor ar/água reversível monobloco de alto rendimento e dimensões compactas com gás ecológico R32. Inclui SENSYS NET HD e sonda externa. Tecnologia monobloco: sem manipulação de gás refrigerante, só ligações hidráulicas. Conectividade ARISTON NET incluída de serie.



35 M NET R32	6,4	-	Monofásica	-20~+35 / +10~+43	+5 / +60	A++/A+++/-	3301870
50 M NET R32	7,6	-	Monofásica	-20~+35 / +10~+43	+5 / +60	A++/A+++/-	3301871
80 M NET R32	11,7	-	Monofásica	-20~+35 / +10~+43	+5 / +60	A++/A+++/-	3301872
80 M-T NET R32	11,7	-	Trifásica	-20~+35 / +10~+43	+5 / +60	A++/A+++/-	3301873
120 M NET R32	14,4	-	Monofásica	-20~+35 / +10~+43	+5 / +60	A++/A+++/-	3301874
120 M-T NET R32	14,4	-	Trifásica	-20~+35 / +10~+43	+5 / +60	A++/A+++/-	3301875
150 M NET R32	17,7	-	Monofásica	-20~+35 / +10~+43	+5 / +60	A+++/A+++/-	3301876
150 M-T NET R32	17,7	-	Trifásica	-20~+35 / +10~+43	+5 / +60	A+++/A+++/-	3301877

É obrigatório com toda a gama monobloco,, o kit exogel (3318771) e o kit de válvulas e filtro (3083059) ou um kit de válvulas e filtro compatível

Bombas de calor para aquecimento

NIMBUS S R32 - SPLIT

MODELO	POTÊNCIA MÁXIMA (kW)	CAPAC. AQS (LTS)	LIGAÇÃO Elétrica	TEMPERATURA AR Min*Max (°C) Aquec./ Arref.	T° IMPULSSÃO Min. Arref./ Máx. Aquec. (°C)	CLASSE ERP Aquec. Alta / Baixa T°/ AQS Clima médio de D a A+++/ deD a A+++/ de F a A+	CÓDIGO
--------	----------------------	------------------	------------------	--	--	---	--------

NIMBUS COMPACT S R32 (Aquecimento, arrefecimento e AQS)

Bomba de calor ar/água reversível split de alto rendimento e dimensões compactas com gás ecológico R32. Unidade interior de instalação de chão com depósito de AQS de 180 litros, filtro magnético e de partículas, vaso de expansão de 12 litros, resistências elétrica de apoio e espaço para colocar vaso de expansão para depósito AQS opcional. Inclui SENSYS NET HD e sonda externa. Tecnologia split: com manipulação de gás refrigerante. Conectividade ARISTON NET incluída de serie.

35 S NET R32	6,4	180	Monofásica	-20~+35 / +10~+43	+5 / +60	A++/A+++/A+	3302530
50 S NET R32	7,6	180	Monofásica	-20~+35 / +10~+43	+5 / +60	A++/A+++/A+	3302532
80 S NET R32	11,7	180	Monofásica	-20~+35 / +10~+43	+5 / +60	A++/A+++/A+	3302534
80 S-T NET R32	11,7	180	Trifásica	-20~+35 / +10~+43	+5 / +60	A++/A+++/A+	3301896
120 S NET R32	14,4	180	Monofásica	-20~+35 / +10~+43	+5 / +60	A++/A+++/A+	3302226
120 S-T NET R32	14,4	180	Trifásica	-20~+35 / +10~+43	+5 / +60	A++/A+++/A+	3302228
150 S NET R32	17,7	180	Monofásica	-20~+35 / +10~+43	+5 / +60	A++/A+++/A+	3302230
150 S-T NET R32	17,7	180	Trifásica	-20~+35 / +10~+43	+5 / +60	A++/A+++/A+	3302232

NIMBUS PLUS S R32 (Aquecimento e arrefecimento)

Bomba de calor ar/água reversível split de alto rendimento e dimensões compactas com gás ecológico R32. Unidade interior de instalação na parede com filtro magnético e de partículas, vaso de expansão de 12 litros y resistências elétrica de apoio. Inclui SENSYS NET HD e sonda externa. Tecnologia split: com manipulação de gás refrigerante. Conectividade ARISTON NET incluída de serie.

35 S NET R32	6,4	-	Monofásica	-20~+35 / +10~+43	+5 / +60	A++/A+++/-	3302526
50 S NET R32	7,6	-	Monofásica	-20~+35 / +10~+43	+5 / +60	A++/A+++/-	3302527
80 S NET R32	11,7	-	Monofásica	-20~+35 / +10~+43	+5 / +60	A++/A+++/-	3302528
80 S-T NET R32	11,7	-	Trifásica	-20~+35 / +10~+43	+5 / +60	A++/A+++/-	3301889
120 S NET R32	14,4	-	Monofásica	-20~+35 / +10~+43	+5 / +60	A++/A+++/-	3302222
120 S-T NET R32	14,4	-	Trifásica	-20~+35 / +10~+43	+5 / +60	A++/A+++/-	3302223
150 S NET R32	17,7	-	Monofásica	-20~+35 / +10~+43	+5 / +60	A++/A+++/-	3302224
150 S-T NET R32	17,7	-	Trifásica	-20~+35 / +10~+43	+5 / +60	A++/A+++/-	3302225

É OBRIGATÓRIO COM TODA A GAMA SPLIT, O KIT DE VÁLVULAS E FILTRO (3083059) OU UM KIT DE VÁLVULAS E FILTRO COMPATÍVEL

*Consultar disponibilidade do equipamento equivalente trifásico

Bombas de calor para aquecimento

COMPONENTES NIMBUS R32 – UNIDADES EXTERIORES

MODELO	TECNOLOGIA	DIMENSÕES (alt. x larg. x fundo) mm	PESO Kg	TIPO REFRIGERANTE	CARGA REFRIGERANTE g	CÓDIGO	
--------	------------	---	------------	----------------------	----------------------------	--------	--

UNIDADES EXTERIORES NIMBUS R32

Unidade exterior Nimbus R32 com compressor "twin rotary" que assegura um funcionamento silencioso e eficiente e proporciona um amplo rácio de modulação da potência. Acumulador de ar/gás com tratamento Blue Fin que o protege da corrosão e do gelo.

35 M EXT R32	Monobloco	756 x 1016 x 374	66	R32	1,0	3630222	
50 M EXT R32	Monobloco	756 x 1016 x 374	66	R32	1,0	3630223	
80 M EXT R32	Monobloco	1106 x 1016 x 374	91	R32	1,4	3630224	
80 M-T EXT R32	Monobloco	1106 x 1016 x 374	104	R32	1,4	3630225	
120 M EXT R32	Monobloco	1506 x 1016 x 374	124	R32	2,1	3630226	
120 M-T EXT R32	Monobloco	1506 x 1016 x 374	131	R32	2,1	3630227	
150 M EXT R32	Monobloco	1506 x 1016 x 374	124	R32	2,1	3630228	
150 M-T EXT R32	Monobloco	1506 x 1016 x 374	131	R32	2,1	3630229	
35 S EXT R32	Split	756 x 1016 x 374	57	R32	1,4	3630289	
50 S EXT R32	Split	756 x 1016 x 374	57	R32	1,4	3630290	
80 S EXT R32	Split	1106 x 1016 x 374	83	R32	1,8	3630291	
80 S-T EXT R32	Split	1106 x 1016 x 374	96	R32	1,8	3630233	
120 S EXT R32	Split	1506 x 1016 x 374	111	R32		3630271	
120-T S EXT R32	Split	1506 x 1016 x 374	111	R32		3630272	
150 S EXT R32	Split	1506 x 1016 x 374	119	R32		3630273	
150-T S EXT R32	Split	1506 x 1016 x 374	119	R32		3630274	

COMPONENTES NIMBUS R32 – UNIDADES INTERIORES

MODELO	TECNOLOGIA	DIMENSÕES (alt. X larg. X fundo) mm	PESO Kg	TIPO INSTALAÇÃO	MODELOS UD. EXTERIORE COMPATÍVEIS	CÓDIGO	
--------	------------	---	------------	--------------------	---	--------	--

COMPACT NIMBUS R32

Modulo interior compacto totalmente isolado de instalação no solo. Acumulador para AQS de 180 litros integrado com ânodo eletrónico PROTECH (resistência elétrica submersa opcional como acessório). Inclui integrado de serie vaso de expansão de 12 litros, filtro magnético, resistências elétricas de apoio, centralina de controlo SENSYS HD de cor negra, sonda externa e gateway de conectividade ARISTON NET. Espaço interior preparado para integrar vaso de expansão sanitário de 8 litros e acumulador (puffer) de 15 litros para garantir o cumprimento da capacidade mínima do circuito (ambos disponíveis como acessório)

NIMBUS FS M R32	Monobloco	1.818 x 600 x 612	127	Individual	35 M / 50 M / 80 M / 80 M-T	3301721	
NIMBUS FS M 22 R32	Monobloco	1.818 x 600 x 612	134	Individual	80 M	3301722	
NIMBUS FS-L M R32	Monobloco	1.818 x 600 x 612	127	Individual	120 M / 120 M-T / 150 M / 150 M-T	3301723	
NIMBUS FS 35 50 S R32	Split	1.818 x 600 x 612	133	Individual	35 S / 50 S	3302521	
NIMBUS FS 80 S R32	Split	1.818 x 600 x 612	135	Individual	80 S / 80 S-T	3302523	
NIMBUS FS 120 150 S R32	Split	1818 x 600 x 612	157	Individual	120 S / 120 S-T / 150 S / 150 S-T	3301986	

PLUS NIMBUS R32

Modulo interior compacto totalmente isolado de instalação mural. Inclui integrado de serie vaso de expansão de 12 litros, filtro magnético, resistências elétricas de apoio, centralina de controlo SENSYS HD de cor negra, sonda externa e gateway de conectividade ARISTON NET (exceto versão para tipo de instalação cascata, que não inclui centralina, nem sonda nem gateway).

NIMBUS WH M R32	Monobloco	716 x 600 x 358	29	Individual	35 M / 50 M / 80 M / 80 M-T	3301719	
NIMBUS WH-L M R32	Monobloco	716 x 600 x 358	31	Individual	120 M / 120 M-T / 150 M / 150 M-T	3301720	
NIMBUS WH 35 50 S R32	Split	716 x 600 x 358	37	Individual	35 S / 50 S	3302519	
NIMBUS WH 80 S R32	Split	716 x 600 x 358	40	Individual	80 S / 80 S-T	3302520	
NIMBUS WH 120 150 S R32	Split	716 x 600 x 358	52	Individual	120 S / 120 S-T / 150 S / 150 S-T	3301985	
NIMBUS WH M CASCATA*	Monobloco	716 x 600 x 358	52	Cascada	80 M / 80 M-T	3301824	
NIMBUS WH-L M CASCATA*	Monobloco	716 x 600 x 358	52	Cascada	120 M / 120 M-T / 150 M / 150 M-T	3301838	
NIMBUS WH 80 S CASCATA *	Split	716 x 600 x 358	52	Cascada	80 S / 80 S-T	3301818	

POCKET NIMBUS R32

Caixa de ligações elétricas com cartão eletrónico. Dimensões compactas. Inclui centralina de controlo SENSYS HD de cor negra, sonda externa e gateway de conectividade ARISTON NET (exceto versão para tipo de instalação cascata, que não inclui centralina, nem sonda nem gateway).

NIMBUS LB M R32	Monobloco	275 x 376 x 61	2,5	Individual	Todas las Monobloc	3301725	
NIMBUS LB M R32 CASCATA*	Monobloco	275 x 376 x 61	2,5	Cascada	80 M / 80 M-T / 120 M / 120 M-T / 150 M / 150 M-T	3301814	

CASCATA NIMBUS R32

Centralina de gestão para instalações em cascata de Nimbus Monobloco e Split

CENTRALINA NIMBUS CASCATA	Monobloco / Split	275 x 376 x 61	2,5	Cascada	Todas as Monobloco e Split	3301821	
---------------------------	-------------------	----------------	-----	---------	----------------------------	---------	--

* Para as instalações em cascata é necessário uma centralina Nimbus Cascata Cod. 3301821

Equipamentos de controlo e regulação

MÓDULOS HIDRÁULICOS E KITS DE ZONAS

MODELO	CÓDIGO	
 MGM II C/F – MÓDULO HIDRÁULICO MULTI TEMPERATURA PARA CALOR E FRIO Módulo hidráulico multi temperatura de duas zonas, direta e misturada. Caixa compacta de chapa lacada, com duas bombas, válvula misturadora, sondas de temperatura e controle eletrónico. Todos os componentes instalados e com isolamento adicional para evitar condensações ao trabalhar em refrigeração. Especial para gestão de calor e frio para duas zonas com uma Nimbus	3319114	
 ZONE MANAGER C/F Kit para gestão de 3 zonas (1 alta + 2 de baixa temperatura) Protocolo de comunicações BusBridgenet® e software atualizado para trabalhar na produção de calor e de frio. Não inclui acessórios hidráulicos, é necessário juntar uma sonda 3024175 para cada zona a controlar	3319079	
 SONDA A CONTACTO Sonda para Zone Manager, preparada para a gestão do aquecimento e refrigeração	3024175	
 VÁLVULA MISTURADORA COM ISOLAMENTO Válvula misturadora para controlo multi-temperatura de zona com Zone Manager C/F. Inclui Isolamento	3319077	
 KIT 2 ZONAS Kit para gestão de 2 zonas diretas. Não inclui acessórios hidráulicos. Protocolo de comunicações BusBridgenet®	3319130	
 KIT MULTIZONA SEM FIOS 2 SAIDAS NECESSARIO RECEPTOR 3319686 E SONDAS MODULANTES ARISTON	3319122	

TERMORREGULAÇÃO MODULANTE

MODELO	DISCRICÃO	CÓDIGO	
  SENSYS HD Centralina Sensys com fios que inclui sonda de ambiente modulante	Interface do sistema e controlo remoto que inclui uma sonda de ambiente modulante com protocolo de comunicações BusBridgenet Assistente de instalação Gestão até 6 zonas de aquecimento Navegação intuitiva com display LCD Programação AQS, aquecimento semanal, diário e horário	3319468 (Preto) 3319467 (Branco)	
  CUBE S-NET Central com fios para controle remoto modulante via Wi-Fi	Sonda ambiente modulante com desenho italiano e protocolo de comunicação BusBridgenet, display LCD com interface tátil, Conectividade Ariston NET integrada e leitura da temperatura exterior via web (não necessita sonda exterior). Permite gerir comodamente a programação da caldeira desde o telemóvel ou tablete.	3319126	 CONTROLO DE VOZ
 CUBE Sonda ambiente modulante com fios	Sonda modulante de nova geração, criada com materiais de grande durabilidade. Display retroiluminado de 7 segmentos, compatibilidade com Ariston NET, extrema facilidade de ligação a caldeira mediante o Receptor RF (3319686). Desenho compacto e moderno.	3319116 (Preto) 3319477 (Branco)	
  CUBE RF Sonda ambiente modulante (Sem fios)	Sonda modulante de nova geração sem fios mediante radiofrequência, criada com materiais de grande durabilidade. Display retro iluminado de 7 segmentos, compatibilidade com Ariston NET, extrema facilidade de ligação a caldeira mediante o Receptor RF (3319686). Desenho compacto e moderno. O ideal para uma instalação multi zona. NECESSARIO Recetor RF (código 3319686)	3319118 (Preto) 3319478 (Branco)	
 RECEPTOR RF	Acessório indispensável para instalações formadas por elementos sem fios. Ligação por BusBridgenet. Alcance de 300 m (sem obstáculos). Um só receptor suporta mais de 50 acessórios sem fios. (Só é necessário 1 por instalação).	3319686	

Acessórios

ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO NIMBUS - COMUNS SPLIT E MONOBLOCO

	CÓDIGO	
KIT VÁLVULAS E FILTROS (OBRIGATORIO INSTALAR ESTE KIT OU KIT COMPATIVEL)	3083059	
KIT SILENT BLOCKS UNIDADE EXTERIOR (SILENT BLOCK CONSTITUÍDO POR DUAS UNIDADES EM BORRACHA DE ALTA QUALIDADE PARA REDUZIR VIBRAÇÕES E RUÍDO)	3078097	
BANDEJA RECOLHA DE CONDENSADOS UNIDADE EXTERIOR (RECOMENDADO)	3024383	
KIT BY-PASS DIFERENCIAL REGULAVEL (Obrigatório se existirem válvulas de corte automáticas que interrompa a circulação no circuito de aquecimento/refrigeração)	3319002	
DEPÓSITO DE INERCIA 25 E 50 LITROS – CKZ 25 H E CKZ 50 H Duas entradas e duas saídas com possibilidade para colocar 3 bainhas. Aumenta o volume de água e inercia Medidas 25 lts: 451 x 380 mm (altura x diâmetro) Medidas 50 lts: 993 x 380 mm (altura x diâmetro)	3060712 (25 litros)	
	3060713 (50 litros)	
DEPÓSITO DE INERCIA 80 E 100 LITROS – CKZ 80 H E CKZ 100 H Duas entradas e duas saídas com possibilidade para colocar 1 bainha. Aumenta o volume de água e inercia Medidas 80 lts: 717 x 550 mm (altura x diâmetro) Medidas 100 lts: 857 x 550 mm (altura x diâmetro)	3060863 (80 litros)	
	3060864 (100 litros)	
DEPÓSITO DE INERCIA 200 LITROS –CKZ 200 H Quatro entradas e quatro saídas com possibilidade para colocar 4 bainhas. Aumenta o volume de água e inercia Medidas 200 lts: 1.230 x 600 mm (altura x diâmetro)	3060865	
BOMBA DE CIRCULAÇÃO AUXILIAR PARA DEPÓSITO DE INERCIA Altura manométrica bomba com caudal de 1.000 l/h 5,5 mH ₂ O. Ver curva em página Módulo hidráulico	3319078	
VASO DE EXPANSÃO PARA CIRCUITO DE AQUECIMENTO 18 L (Obrigatório instalar um vaso de expansão em função do volume do circuito de aquecimento) (Incluído vaso de expansão de 12 L nos modelos Compact e Plus de Nimbus R32, e de 8 L nos modelos Nimbus R410A)	3024318	
KIT Sonda INTERACUMULADOR AQS (OU DEPÓSITO DE INERCIA) (Incluída e já integrada no acumulador nos Modelos Compact y Flex)	3318962	
GRUPO DE SEGURANÇA HIDRAULICO 3/4" (Obrigatório para modelos Flex ou Compact. Grupo de segurança para entrada do acumulador de AQS)	877085	
SIFÃO 1" (COMPLEMENTO PARA GRUPO DE SEGURANÇA HIDRÁULICO)	877086	
VÁLVULA DE 3 VÍAS PARA VERÃO/INVERNO (e PARA AQS NA NIMBUS POCKET)	3078156	
HUMIDOSTATO DE SEGURANÇA (ESPECIAL PARA SOLO REFRESCANTE OU VMC))	3318925	



Acessórios

ACCESORIOS DE INSTALAÇÃO NIMBUS - COMUNS SPLIT E MONOBLOCO

	CÓDIGO	
FILTRO MAGNÉTICO COM INIBIDOR Filtro adicional e líquido inibidor para proteção da instalação (recomendado quando há componentes de aço negro na instalação)	3078104	
VASO DE EXPANSÃO SANITÁRIO DE 8 LITROS INTEGRÁVEL DENTRO DE UNIDADE INTERIOR COMPACT M E S	3319662	
KIT RESISTÊNCIA ELÉTRICA DE 2 KW INTEGRÁVEL DENTRO DO DEPÓSITO DA UNIDADE INTERIOR COMPACT M E S	3319664	



ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO NIMBUS - INTEGRAÇÃO AQS EM PLUS E POCKET

	CÓDIGO	
ACUMULADOR AQS – CD1 HHP Acumulador AQS integrável com Nimbus Plus ou Pocket. Serpentina sobredimensionada para funcionamento ótimo a temperaturas mais baixas. Inclui ânodo eletrónico PROTECH. Capacidades disponíveis: 200, 300 e 450 litros. CD1 200 HHP CD1 300 HHP CD1 450 HHP	3060704 3060705 3060706	
ACUMULADOR ACS – CD1 H Acumulador AQS integrável com Nimbus Plus ou Pocket, (incluído de serie com Nimbus S R410A Flex), serpentina sobredimensionada para funcionamento ótimo a temperaturas mais baixas. Capacidade disponível: 300 litros CD1 300 H	3060345	
KIT ELÉTRICO CD1 HHP 2 KW Kit elétrico de 2 kW integrável no acumulador AQS CD1 HHP	3078254	
ÂNODO DE MAGNESIO PARA CD1 HHP	3078256	
KIT AQS INTEGRAVEL NA UNIDADE INTERIOR NIMBUS PLUS R32 M E S Inclui válvula de 3 vias, tubos isolados e instruções para montagem dentro da unidade interior PLUS	3319671	




Acessórios

ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO NIMBUS R32 MONOBLOCO

	M COMPACT	M PLUS	M POCKET	CÓDIGO	
KIT EXOGEL (OBLIGATORIO EN LA GAMA MONOBLOCO) Válvula mecânica para proteger a unidade exterior de congelar	●	●	●	3319687 (Novo. Substitui o 3318771)	
BARRA DE LIGAÇÕES HIDRÁULICAS PARA UNIDADE INTERIOR PLUS M		●		3319667	
BARRA DE LIGAÇÕES HIDRÁULICAS PARA UNIDADE INTERIOR COMPACT M (possibilidade de saída em direção a esquerda, direita ou por a parte superior do modulo interior)	●			3319657	
BARRA DE LIGAÇÕES HIDRÁULICAS PARA UNIDADE INTERIOR COMPACT 2Z M (somente compatível com versão 2 zonas de Nimbus Compact)	●			3319660	

ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO NIMBUS R32 SPLIT

	S COMPACT R32	S PLUS R32	CÓDIGO	
BARRA DE LIGAÇÕES HIDRÁULICAS PARA UNIDADE INTERIOR PLUS		●	3319670	
BARRA DE LIGAÇÕES HIDRÁULICAS PARA UNIDADE INTERIOR COMPACT S (possibilidade de saída em direção a esquerda, direita ou por a parte superior do modulo interior)	●		3319661	



Ventiloconvectores

VENTILOCONVECTORES

MODELO	CAPACIDADE TOTAL ARREF. (a) kW Alta/Media	CAPACIDADE TOTAL AQUEC. (b) kW Alta/Media	CAUDAL MÁX AGUA ARREF. m³/h	PERDA DE CARGA LADO AGUA ARREF. kPa	DIMENSÕES Largo x Alto x Profundo mm	CÓDIGO
--------	---	---	--------------------------------	--	--	--------



AQUASLIM WH (Parede)

Ventiloconvector inverter de água para instalação em parede, para aquecimento e refrigeração. Desenho elegante, ultrafino (13cm), modo Silent e motor DC com modulação contínua. Inclui válvula 3 vias e comando infravermelhos.

WH 15	1,2/1,0	1,5/1,1	0,2	11,2	927 x 335 x 128	3301542
WH 25	2,1/1,4	2,6/2,0	0,4	5,3	1327 x 335 x 128	3301544



AQUASLIM FS (Solo)

Ventiloconvector inverter de água para instalação de solo, para aquecimento e refrigeração. Desenho elegante, ultrafino (15cm), modo Silent e motor DC com modulação contínua. Sem acessórios obrigatórios de controlo.

FS 20	2,1/1,4	2,2/1,5	0,4	8,2	923 x 580 x 150	3301546
FS 40	3,3/2,4	3,8/2,6	0,6	18	1323 x 580 x 150	3301548



AQUASLIM DUCT F (Conduta) - Disponível a partir de Outubro 2023

25 DUCT F	/	/		17,0	632 x 243 x 482	3856002
35 DUCT F	/	/		23,0	773 x 243 x 482	3856003
60 DUCT F	/	/		34,0	1003 x 243 x 482	3856004
90 DUCT F	/	/		32,0	1368x 243 x 482	3856006
110 DUCT F	/	/		33,0	1898 x 243 x 482	3856005

Pressões disponíveis: 12 Pa (configurado de fábrica), 30 Pa ou 50 Pa

ACESSÓRIOS PARA VENTILOCONVECTORES

AQUASLIM DUCT	CÓDIGO
Válvula 3 vias com atuador e conexão TA DUCT F	4267005
Termostato digital DUCT Premium	3381567
AQUASLIM FS	CÓDIGO
Interface tátil integrado Smart Touch FS	3301556
Cartão electrónico para controlador de parede (para controle de parede) FS	3301557
Controle de parede Smart Touch (necessita de cartão 3301557 em cada fancoil) FS	3301558
Bandeja recolha de condensados para teto FS 20	3301562
Bandeja recolha de condensados para teto FS 40	3301564
Válvula a 3 vias FS	3301559
Record 3/4" EK para válvula FS	3301565
Pés estéticos FS	3301560

* O Sifão 1" Cod. 877086 é compatível com todos os grupos de segurança Cod. 877084, 877085.



**Ar
condicionado**

Ar condicionado

AR CONDICIONADO

MODELO	CAPACIDADE NOMINAL REFRIG./ AQUEC. (M) kW Nominal	CLASSE ENRGÉTICA ErP Refrig./ Aquec. (M)/ Aquec. (C)	SEER / SCOP (M) / SCOP (C)	CARGA REFRIGERANTE R32 (GWP 675) / T CO2 kg / TM CO2 eq	CONEX. polegadas	DIMENSÕES Ancho x Alto x Profundo mm	CÓDIGO	
--------	--	---	----------------------------	--	---------------------	--	--------	--

ALYS R32 - MONO SPLIT *

Ar condicionado tipo Monosplit com tecnologia 2D INVERTER e 12 velocidades. Gás refrigerante R32. Tratamento GOLDEN FIN da unidade exterior. Funções Follow me, Memory, Booster, Auto-limpeza e sensor de perdas de refrigerante. Controlo por WIFI opcional mediante acessório.

ALYS R32 C 25 MUDO	2,8 / 2,6	A++/A+/A+++	6,3 / 4,0 / 5,1	/	1/4 - 3/8	285 x 805 x 194**	3381411	
ALYS R32 C 35 MUDO	3,6 / 2,7	A++/A+/A+++	6,1 / 4,0 / 5,1	/	1/4 - 3/8	285 x 805 x 194**	3381412	
ALYS R32 C 50 MUDO	5,3 / 4,1	A++/A+/A+++	7,4 / 4,0 / 5,1	1 / 0,675	1/4 - 1/2	302 x 957 x 213**	3381517	
ALYS R32 C 70 MUDO	7,0 / 4,8	A++/A+/A+++	6,1 / 4,0 / 4,8	/	3/8 - 5/8	327 x 1040 x 220	3381518	

(M) Clima medio, (C) Clima mais quente. * Ao encomendar um Ar Condicionado Alys com o KIT WIFI (3381359), o KIT será incluído TOTALMENTE GRATUITO. ** Dimensões unidade interior.

NEVIS PLUS R32 - MONO SPLIT

Ar condicionado tipo Monosplit com tecnologia 3D INVERTER, 12 velocidades e alto rendimento (certificado Keymark). Gás refrigerante R32. Tratamento GOLDEN FIN da unidade exterior. Funções Follow me, Memory, Booster, Auto-limpeza e sensor de perda de refrigerante. Controlo por WIFI opcional mediante acessório

NEVIS PLUS R32 25 MUDO	2,6 / 2,4	A+++ / A++/A+++	8,8 / 4,6 / 5,5	/	1/4 - 3/8	302 x 805 x 193*	3381417	
NEVIS PLUS R32 35 MUDO	3,5 / 2,5	A+++ / A++/A+++	8,5 / 4,6 / 5,5	/	1/4 - 3/8	302 x 805 x 193*	3381418	
NEVIS PLUS R32 50 MUDO	5,3 / 4,2	A++ / A+/A+++	7,5 / 4,0 / 5,1	/	1/4 - 1/2	325 x 964 x 222*	3381419	

(M) Clima medio, (C) Clima mais quente. * Dimensões unidade exterior.

NEMUS DUCT - MONO CONDUCTO

Ar condicionado tipo mono-conduto com tecnologia 3D INVERTER. Gás refrigerante R32. Tratamento GOLDEN FIN da unidade exterior. Funções Memory, Booster e sensor de perdas de refrigerante. Pressão estática disponível até 160 Pa (exceto modelo 50 com 100 Pa). Bomba de drenagem de serie incluída na unidade interior. Opção de termostato a parede com cabos.

DUC R32 35 U-I	3,5 / 2,7	A++/A+/A++	6,3 / 4 / 5,1	-	1/4 - 3/8	200 x 700 x 506	3381492	
MUC R32 35 MM-O	3,5 / 2,7	A++/A+/A++	6,3 / 4 / 5,1	/	1/4 - 3/8	303 x 765 x 554	3381504	
DUC R32 50 U-I	5,4 / 4,3	A++/A+/A++	6,5 / 4 / 5,2	-	1/4 - 1/2	210 x 880 x 674	3381493	
MUC R32 50 MM-O	5,4 / 4,3	A++/A+/A++	6,5 / 4 / 5,2	/ 078	1/4 - 1/2	330 x 805 x 554	3381505	
DUC R32 70 U-I	7,1 / 5,4	A++/A+/A++	6,2 / 4 / 5,2	-	3/8 - 5/8	249 x 1100 x 774	3381494	
MUC R32 70 MM-O	7,1 / 5,4	A++/A+/A++	6,2 / 4 / 5,2	1,5 /	3/8 - 5/8	342 x 890 x 673	3381506	
DUC R32 85 U-I	8,8 / 8,0	A++/A+/A+++	6,5 / 4 / 5,8	-	3/8 - 5/8	249 x 1369 x 774	3381495	
MUC R32 85 MM-O	8,8 / 8,0	A++/A+/A+++	6,5 / 4 / 5,8	2 /	3/8 - 5/8	410 x 946 x 810	3381507	
DUC R32 100 U-I	10,5 / 8,4	A++/A+/A+++	6,2 / 4 / 5,4	-	3/8 - 5/8	300 x 1200 x 874	3381496	
MUC R32 100 MM-O	10,5 / 8,4	A++/A+/A+++	6,2 / 4 / 5,4	2,4 /	3/8 - 5/8	410 x 946 x 810	3381508	

Para dispor do kit mono-conduto é necessário pedir uma unidade interior DUC e uma unidade exterior MUC da mesma potencia (disponível 50, 70, 85 e 100). * Dimensões unidade interior.

MULTI - MULTI SPLIT E MULTI CONDUTO

Ar condicionado para combinar uma unidade exterior com 2 (DUAL), 3 (TRIAL), 4 (QUAD) ou 5 (PENTA) unidades interiores. A mesma unidade exterior é compatível com as unidades interiores tipo split e as tipo conduto.

Unidades exteriores

DUAL C 50 XD0-O	5,3 / 5,4	A+/A/A++	5,9 / 3,9 / 4,9	/	2x1/4 - 2x3/8	554 x 860 x 365	3381524	
TRIAL C 80 XD0C-O	8,1 / 8,5	A++/A+/A+++	6,1 / 3,8 / 5,1	/	3x1/4 - 3x3/8	702 x 936 x 363	3381525	
QUAD 110 XD0C-O	10,6 / 11,0	A++/A+/A+++	6,3 / 3,9 / 5,2	2,1 /	4x1/4 - 3x3/8+1x1/2	810 x 1034 x 455	3381262	
PENTA 121 XD0C-O	12,4 / 12,0	A++/A+/A++	6,1 / 3,6 / 5,0	2,4 /	5x1/4 - 4x3/8+1x1/2	810 x 1034 x 455	3381263	

Unidades interiores tipo split

ALYS R32 25 UD0-I	2,9** / 3,1**	-	-	-	1/4 - 3/8	805 x 285 x 194	3381251	
ALYS R32 35 UD0-I	3,5** / 3,5**	-	-	-	1/4 - 3/8	805 x 285 x 194	3381252	
ALYS R32 50 UD0-I	5,3** / 5,4**	-	-	-	1/4 - 1/2	957x 302 x 213	3381253	
ALYS R32 70 UD0-I	7,0** /	-	-	-	3/8-5/8	1040x327x220	3381515	
NEVIS PLUS R32 25 UD0-I	2,5** / 3,0**	-	-	-	1/4 - 3/8	302 x 805 x 193	3381420	
NEVIS PLUS R32 35 UD0-I	3,5** / 3,8**	-	-	-	1/4 - 3/8	302 x 805 x 193	3381421	
NEVIS PLUS R32 50 UD0-I	5,0** / 5,2**	-	-	-	1/4 - 1/2	325 x 964 x 222	3381422	

Unidades interiores tipo conduto

DUC R32 25 U-I	2,5/1,7	A++/A/A++	6,1/3,8/4,8	-	1/4-3/8	200x700x450	3381483	
DUC R32 35 U-I	3,5 / 2,7**	A++/A+/A++	6,3 / 4 / 5,1	-	1/4 - 3/8	200 x 700 x 506	3381492	
DUC R32 50 U-I	5,3** / 5,9**	-	-	-	1/4 - 1/2	210 x 880 x 674	3381493	
DUC R32 70 U-I	7,0** / 7,6**	-	-	-	3/8 - 5/8	249 x 1100 x 774	3381494	

** A capacidade nominal das unidades interiores varia segundo a combinação

Acessórios e combinações Multi



ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO		
	CÓDIGO	
Compatíveis com unidades interiores tipo Split (para ambos tipos de instalação: MONO ou MULTI)		
KIT WIFI ARISTON CLIMA (É necessário 1 kit Wi-Fi para cada unidade interna). Conecte o equipamento a app Ariston Clima	3381359	
COMANDO A DISTANCIA ALYS R32 (É necessário 1 comando para cada unidade interna). Já incluído com o produto	3381426	
Compatíveis com unidades interiores tipo Condutos (para ambos tipos de instalação: MONO ou MULTI)		
CONTROLADOR A PAREDE COM FIOS (Necessário 1 controlador para cada unidade interna)	3381358	
COMANDO A DISTANCIA NEMUS DUCT (necessário 1 controlador para cada unidade interna) Já incluído com o produto	3381522	

COMBINAÇÕES MULTI SPLIT E CONDUTA				
CONFIGURAÇÕES	UNID.INTERIOR 25 Tipo split ou Tipo conduta	UNID. INTERIOR 35 Tipo split ou Tipo conduta	UNID. INTERIOR 50 Tipo split ou Tipo conduta	UNID. INTERIOR 70 Tipo split ou Tipo conduta
DUAL	• •			
	•	•		
	•	• •		
TRIAL	•		•	
	• • •	•		
	• • •	• •		
QUAD	•	• • •		
	• •		•	
	• • • •			
	• • •	•		
	• • •	• •		
	• •	• • •	•	
	• •	•	•	
	• • •	•	•	
PENTA	•	• • • •		•
	•	• •		•
	• • • • •	•		
	• • • •	• •		
	• • •	• • •		
	• • •	•	•	
	• • • •		•	
	• •	• • • •		
	• •	• •	•	
	•			•
		•		•
		• •		•
		•	•	•
	• • • •			•
	• • •	•		•
	•	•		•

As unidades exteriores MULTI são compatíveis com unidades interiores tanto do tipo Split como do tipo Condutos, desde os modelos de potência 25 até a potência 70. A tabela mostra apenas as combinações com o número máximo de unidades interiores por unidade exterior MULTI. As unidades exteriores MULTI não necessariamente devem ser combinadas com o número máximo de unidades interiores permitidas. Por exemplo: uma unidade exterior TRIAL pode ser combinada com 1, 2 ou 3 unidades interiores. As unidades interiores de potência 70 apenas são compatíveis apenas com unidades exteriores QUAD e PENTA quando o número de unidades interiores for inferior a 4 e 5, respetivamente.

Kits bombas de calor

Os KITS BOMBA DE CALOR são soluções completas para água quente e climatização para instalações individuais. Oferecem uma solução completa com um só código

KITS NUOS E NIMBUS

NOME KIT	EQUIPAMENTO ÁGUA QUENTE	EQUIPAMENTO AQUEC. E ARREF.	ACESSÓRIOS	CÓDIGO	
----------	----------------------------	--------------------------------	------------	--------	--

KITS AEROTERMIA XS

Quando é necessário otimizar o espaço dentro de casa, a solução perfeita são os KITS AEROTERMIA XS: Água quente garantida com NUOS PLUS S2 WIFI PT+ , aquecimento e arrefecimento com NIMBUS POCKET R32.

AEROTERMIA XS 110 – 35	NNUOS PLUS S2 WIFI 110 PT+	NIMBUS POCKET 35 M NET R32	• Exogel (3318778) • Kit válvulas e filtros (3083059) • Silent blocks (3078097) • Bandeja recolha condensados (3024383)	AXS110035	
AEROTERMIA XS 110 – 50		NIMBUS POCKET 50 M NET R32		AXS110050	
AEROTERMIA XS 150 - 80	NUOS PLUS S2 WIFI 150 PT+	NIMBUS POCKET 80 M NET R32		AXS150080	
AEROTERMIA XS 150 - 120		NIMBUS POCKET 120 M NET R32		AXS150120	
AEROTERMIA XS 150 - 150		NIMBUS POCKET 150 M NET R32		AXS150150	

KITS AEROTERMIA PLUS

Em residências médias e grande com necessidades exigentes de água quente, os KITS AEROTERMIA PLUS cobrem perfeitamente todas as necessidades, garantindo conforto e economia em todos os serviços. A centralina Sensys HD e a app Ariston Net se encarregarão de colocar ao alcance das suas mãos o controle da instalação

AEROTERMIA PLUS 200 – 35	NUOS PLUS WIFI 200 PT+	NIMBUS PLUS 35 M NET R32	• Grupo seg. Hidráulico (877085) • Sifão 1" (877086) • Kit exogel (3318778) • Kit válvulas e filtros (3083059) • Silent blocks (3078097) • Bandeja recolha condensados (3024383)	APL200035	
AEROTERMIA PLUS 200 – 50		NIMBUS PLUS 50 M NET R32		APL200050	
AEROTERMIA PLUS 200 – 80		NIMBUS PLUS 80 M NET R32		APL200080	
AEROTERMIA PLUS 250 – 120	NUOS PLUS WIFI 250 PT+	NIMBUS PLUS 120 M NET R32		APL250120	
AEROTERMIA PLUS 250 – 150		NIMBUS PLUS 150 M NET R32		APL250150	

KITS NUOS E AR CONDICIONADO

NOME KIT	EQUIPAMENTO ÁGUA QUENTE	EQUIPAMENTO AQUEC. E ARREF.	ACESSÓRIOS	CÓDIGO	
----------	----------------------------	--------------------------------	------------	--------	--

KITS NUOS NEVIS

A combinação de Aeroterminia para água quente e ar condicionado split 1x1 para climatização (quente e frio) é a solução perfeita para pequenas e médias residências em edifícios altos. Os KITS NUOS NEVIS cobrem todas as necessidades de conforto e eficiência com o mínimo impacto dentro de casa.

NUOS NEVIS 80 - 25	NUOS PLUS S2 WIFI 80 PT+	NEVIS PLUS 25	Sem acessórios	NEV080025	
NUOS NEVIS 110 - 35	NUOS PLUS S2 WIFI 110 PT+	NEVIS PLUS 35		NEV110035	
NUOS NEVIS 150 - 50	NUOS PLUS S2 WIFI 150 PT+	NEVIS PLUS 50		NEV150050	

KITS NUOS DUCT

A combinação de Aeroterminia para água quente e ar condicionado condutos 1x1 para climatização (quente e frio) é a solução perfeita para pequenas e médias residências em edifícios altos. Os KITS NUOS DUCT cobrem todas as necessidades de conforto e eficiência

DUCT 80 - 50	NUOS PLUS S2 WIFI 80 PT+	NEMUS DUCT 50	Sem acessórios	DUC080050	
DUCT 110 - 70	NUOS PLUS S2 WIFI 110 PT+	NEMUS DUCT 70		DUC110070	
DUCT 110 - 85		NEMUS DUCT 85		DUC110085	
DUCT 150 - 100	NUOS PLUS S2 WIFI 150 PT+	NEMUS DUCT 100		DUC150100	



**Energia
solar térmica**

Soluções em kit



CIRCULAÇÃO NATURAL

		INTERACUMULADOR		COLECTOR	
MODELO *	CIRCUITO SOLAR (Interacumulador) volumen L	DIMENSÕES (altura x largura x fundo) mm	APERTURA (Colector) superfície m²	CÓDIGO	

KAIROS THERMO GR2

Kit de circulação natural com coletores planos e módulo de armazenamento de 1 serpentina com acessórios solares pré-montados

150-1 TR	10	1.244x1.285x2421		3022498	
150-1 TT	10	2.568x726(largura x fundo)		3022501	
200-1 TR	11	1.329x1.285x2.463		3022499	
200-1 TT	11	2.568x809 (largura x fundo)		3022502	
300-2 TR	23	1.329x2.108x2.463		3022500	
300-2 TT	23	2.568x809 (largura x fundo)		3022503	

*TR: cobertura plana. TT: cobertura inclinada

COMPONENTES KAIROS THERMO GR2

KIT	CÓDIGO								
		Coletor GR2 Cód. 3020082	Acumulador GR2 150 PS cód.3207125	Acumulador GR2 200 PS cód.3207126	Acumulador GR2 300 PS cód.3207127	Kit de acessórios hydr + suporte para chão GR2 1 COL TR cód. 3024529	Kit de acessórios hydr + suporte para telhado GR2 1 COL TT cód. 3024531	Kit de acessórios hydr + suporte para chão GR2 2 COL TR cód. 3024530	Kit de acessórios hydr + suporte para telhado GR2 2 COL TT cód 3024532
KAIROS THERMO GR2 150-1 TR	3022498	1	1			1			
KAIROS THERMO GR2 150-1 TT	3022501	1	1				1		
KAIROS THERMO GR2 200-1 TR	3022499	1		1		1			
KAIROS THERMO GR2 200-1 TT	3022502	1		1			1		
KAIROS THERMO GR2 300-2 TR	3022500	2			1			1	
KAIROS THERMO GR2 300-2 TT	3022503	2			1				1

ACESSÓRIOS

ACESSÓRIOS	CÓDIGO	
KIT ELÉTRICO 1.500 W para Kairos Thermo GR2 150 e 200 L	3105073	
KIT ELÉTRICO 2.000W para Kairos Thermo GR2 300	3105071	
Válvula misturadora termostática	3024085	
Grupo de segurança hidráulico 3/4"	877085	
Líquido anticongelante (envase 5 litros)	800215	

Soluções em kit

CIRCULACIÓN NATURAL

	INTERACUMULADOR		COLETOR		
MODELO	CIRCUITO SOLAR volumen litros	DIMENSÕES (altura x largura x fundo) mm	APERTURA superfície m ²	CODIGO	

SISTEMA ECOLIGHT

Kit termossifão de circulação natural composto por coletores planos, um módulo interacumulador de dupla envoltória e acessórios que permitem uma inclinação regulável 0/30/40°, compatível com instalações em telhados planos e inclinados.

150-1 TR-TT	11,2	2060x1960x1360	4087096	
200-1 TR-TT	12,3	2270x2190x1300	4087097	
300-2 TR-TT	24,4	2150x2020x2300	4087098	

TR: cobertura plana. TT: cobertura inclinada



ACESSÓRIOS	CÓDIGO	
KIT ELÉTRICO 1.500 W 150/200 L	3105073	
KIT ELÉTRICO 2.000 W 300L	3105071	

COMPONENTES SISTEMA ECOLIGHT

KIT	CÓDIGO	Colecor QR-D cód. 3850000	Coletor QR-E cód. 3850001	Depósito Solar enameled tank hf2 150 cód. 3207107	Depósito Solar enameled tank hf2 200 cód. 3207115	Depósito Solar enameled tank hf2 300 cód. 3207109	Estrutura TSA ECO/PRO LIGHT 150L cód. 0ESDS180	Estrutura TSA ECO/PRO LIGHT 200L cód. 0ESDS181	Estrutura TSA ECO/PRO LIGHT 300L cód. 0ESDS182	Caixa de Acessórios TSA Ecolight cód. 0CALM001	Caixa de Acessórios TSA Ecolight cód. 0CALM002	Caixa de Acessórios TSA Ecolight cód. 0CALM003
SISTEMA ECOLIGHT 150-1 TR-TT	4087096	1		1			1			1		
SISTEMA ECOLIGHT 200-1 TR-TT	4087097		1		1			1			1	
SISTEMA ECOLIGHT 300-2 TR-TT	4087098	2				1			1			1

Soluções em kit

CIRCULAÇÃO NATURAL

	INTERACUMULADOR		COLETOR		
MODELO	CIRCUITO SOLAR volumen litros	DIMENSÕES (altura x largura x fundo) mm	APERTURA superfície m ²	CODIGO	

CHROMAGEN DIRETO

TSB 150-1 45° TR	3,6	1.900x850x1.680		A consultar	
TSB 300-2 45°TR	7,2	1.510x970x1.410		A consultar	

TSB: perfil baixo



COMPONENTES CHROMAGEN DIRETO

KIT	CÓDIGO	Coletor QR-D 5/8 cód. 3850037	Depósito AHOD 150L cód. 3850016	Depósito AHOD 300L cód. 3850017	Estrutura TSB Prolight 150-45° cód. 0ECOS005	Estrutura TSB Prolight 300-45° cód. 0ESDS048	Kit Sistema direto perfil baixo 150 cód. 0ZKIS001	Kit Sistema direto perfil baixo 300 cód. 0ZKIS002
Sistema direto 150 L	-	1	1		1		1	
Sistema direto 300 L	-	2		1		1		1

Coletores solares

COLETORES HORIZONTAIS



MODELO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	
XP 2.5-1 H	Coletor solar desenhado para grandes instalações de circulação forçada Absorvedor com tratamento altamente seletivo de óxido de titânio Vidro solar prismático de segurança Circuito hidráulico de tubos de cobre Superfície de abertura m2 Instalação horizontal de chão ou telhado inclinado	3020057	

RELAÇÃO DE COMPONENTES XP 2.5-1H

			1		2		3		4		5		6		7		8		9		10	
			TT		TR		TT		TR		TT		TR		TT		TR		TT		TR	
DESCRIÇÃO	CÓDIGO		TT	TR	TT	TR	TT	TR	TT	TR	TT	TR	TT	TR	TT	TR	TT	TR	TT	TR	TT	TR
KAİROS XP 2.5-1 H	3020057		1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10
KIT LIGAÇÕES HIDRÁULICAS PARA 1 COLETOR XP 2.5	3024093		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
KIT LIGAÇÕES HIDRÁULICAS PARA EXTENSÃO XP 2.5	3024094				1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9
BARRA HORIZONTAL (XP 2.5 H)	3024106		1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10
TRIÂNGULO (XP 2.5 H)	3024105			2		3		4		5		6		7		8		9		10		11
JOGO GANCHOS PARA TELHADO INCLINADO	Selecionar segundo o tipo de telha (ver lista página seguinte)		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	

COLETORES VERTICAIS



MODELO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	
XP 2.5-1 V	Coletor solar desenhado para grandes instalações de circulação forçada Absorvedor com tratamento altamente seletivo de óxido de titânio Vidro solar prismático de segurança Circuito hidráulico de tubos de cobre Superfície de abertura m2 Instalação horizontal de chão ou telhado inclinado	3020058	

RELAÇÃO DE COMPONENTES XP 2.5-1V

			1		2		3		4		5		6		7		8		9		10	
			TT		TR		TT		TR		TT		TR		TT		TR		TT		TR	
DESCRIÇÃO	CÓDIGO		TT	TR	TT	TR	TT	TR	TT	TR	TT	TR	TT	TR	TT	TR	TT	TR	TT	TR	TT	TR
KAİROS XP 2.5-1 V	3020058		1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10
KIT LIGAÇÕES HIDRÁULICAS PARA 1 COLETOR XP 2.5	3024093		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
KIT LIGAÇÕES HIDRÁULICAS PARA EXTENSÃO XP 2.5	3024094				1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9
BARRA HORIZONTAL (XP 2.5 V)	3024104		1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10
TRIÂNGULO (XP 2.5 V)	3024103			2		2		3		4		5		6		7		8		9		10
JOGO GANCHOS PARA TELHADO INCLINADO	Selecionar segundo o tipo de telha (ver lista página seguinte)		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	

Coletores solares



COLETORES VERTICAIS


MODELO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	
KAIROS CF 2.0-1	Coletor solar para circulação forçada Vidro solar prismático de segurança Circuito hidráulico de tubos de cobre Superfície de abertura m2 Instalação vertical de chão ou telhado inclinado	3020072	

RELAÇÃO DE COMPONENTES CF 2.0-1

			1		2		3		4		5		6	
			TT		TR		TT		TR		TT		TR	
DESCRIÇÃO	CÓDIGO		TT	TR	TT	TR	TT	TR	TT	TR	TT	TR	TT	TR
KAIROS CF 2.0-1	3020072		1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6
KIT LIGAÇÕES HIDRÁULICAS PARA 1 COLETOR CF 2.0-1	3024364		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
KIT LIGAÇÕES HIDRÁULICAS PARA EXTENSÃO CF 2.0-1	3024363				1	1	2	2	3	3	4	4	5	5
CHASSIS TELHADO PARA 1 COLETOR CF 2.0-1	3024359		1				1				1			
CHASSIS TELHADO PARA 2 COLETORES CF 2.0-1	3024360				1		1		2		2		3	
CHASSIS TELHADO PARA EXTENSÃO COLETOR CF 2.0-1	3024361						1		1		2		2	
BARRA HORIZONTAL CF 2.0/CF 2.0-1	3024249			1		2		3		4		5		6
TRIÂNGULO (CF 2.0/CF 2.0-1/XP 2.5 V)	3024103			2		2		3		4		5		6

JOGO DE GANCHOS segundo o tipo de telha

DESCRIÇÃO	CÓDIGO	
JOGO DE 2 GANCHOS INOX UNIVERSAL. São necessários 2 jogos (4 ganchos) por coletor	3024112	
JOGO DE 2 GANCHOS PARA TELHA MISTA. São necessários 2 jogos (4 ganchos) por coletor	3024114	
BARRA ROSCADA PARA TELHADO ONDULADO. 2 unidades. São necessários 2 jogos (4 barras) por coletor	3024115	

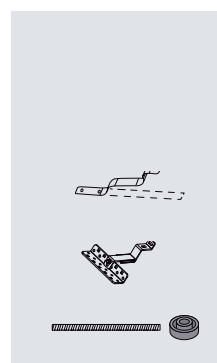

Coletores solares

COLETORES VERTICAIS

MODELO	DESCRIÇÃO	CÓDIGO	
 CHROMAGEN QR	Coletor solar de circulação forçada. Absorvedor de alumínio soldado a condutos de cobre com revestimento de cromo seletivo. Vidro solar de painel único temperado com 3,2 mm de espessura. Circuito hidráulico de tubos de cobre. Instalação vertical sobre o solo .		
	Superfície:		
	QR-D: m2 superfície total e 1,87m2 superfície de abertura	3850000	
	QR-E: m2 superfície total y 2,16m2 superfície de abertura	3850001	
	QR-F: m2 superfície total y 2,58m2 superfície de abertura	3850002	
 CHROMAGEN PA	Coletor solar de circulação forçada. Absorvedor de alumínio soldado a condutos de cobre com revestimento de titânio de alta eficiência. Vidro solar de painel único temperado com 3,2 mm de espessura. Circuito hidráulico de tubos de cobre. Instalação vertical sobre o solo.		
	Superfície:		
	PA-D: m2 superfície total e 1,87m2 superfície de abertura	3850003	
	PA-E: m2 superfície total y 2,16m2 superfície de abertura	3850004	
	PA-F: m2 superfície total y 2,58m2 superfície de abertura	3850005	

RELACION DE COMPONENTES

QR-D / QR-E / PA-D / PA-E 			1	2	3	4	5	6
DESCRIÇÃO	CÓDIGO		TR	TR	TR	TR	TR	TR
QR-D	3850000		1	2	3	4	5	6
QR-E	3850001							
PA-D	3850003							
PA-E	3850004							
ESTRUTURA TERMICA 1 CAPTADOR VERTICAL 30-45°	0EIMF001		1					
ESTRUTURA TERMICA 2 CAPTADORES VERTICAL 30-45°	0EIMF002			1		2	1	
ESTRUTURA TERMICA 3 CAPTADORES VERTICAL 30-45°	0EIMF003				1		1	2
KIT EMENDAMENTO CAPTORES D/E	0EIMF004					1	1	1
KIT PARA BATERIA DE CAPTORES COM BAINHA 22MM	0KRCS005		1	1	1	1	1	1
UNIÃO RETA DUPLA 22-22" - UNIÃO ENTRE CAPTORES DE COBRE	0ZSDS114			2	4	6	8	10

QR-F / PA-F 			1	2	3	4	5	6
DESCRIÇÃO	CÓDIGO		TR	TR	TR	TR	TR	TR
QR-F	3850002		1	2	3	4	5	6
PA-F	3850005							
ESTRUTURA TERMICA 1 CAPTADOR VERTICAL 30-45°	0EIMF001		1					
ESTRUTURA TERMICA 2 CAPTADORES VERTICAL 30-45°	0EIMF002			1		2	1	
ESTRUTURA TERMICA 3 CAPTADORES VERTICAL 30-45°	0EIMF003				1		1	2
KIT EMENDAMENTO CAPTORES F	0EIMF005					1	1	1
KIT PARA BATERIA DE CAPTORES COM BAINHA 22MM	0KRCS005		1	1	1	1	1	1
UNIÃO RETA DUPLA 22-22" - UNIÃO ENTRE CAPTORES DE COBRE	0ZSDS114			2	4	6	8	10

Acessórios

DISPOSITIVOS E ACESSÓRIOS DE GESTÃO DA INSTALAÇÃO SOLAR

	CÓDIGO	
CENTRALINA CONTROL SENSYS HD Centralina de control solar compatible con protocolo de comunicaciones BusBridgenet®. Permite gestionar hasta 7 esquemas diferentes con 4 sondas NTC y 3 salidas de tensión. La Centralina visualiza el esquema seleccionado, temperaturas medidas en las sondas así como la cantidad de energía aportada por el equipo solar en kWh diaria, semanal o anualmente. Incluye funciones especiales como la antihielo y la función enfriamiento para evitar problemas de sobrettemperatura. (Compatible con equipos BUSBRIDGENET: MACC o grupo bomba digital) Para instalaciones individuales	3319467	
CENTRALINA SOLAR MANAGER IZY PLUS Écran grande retroiluminado que permite visualizar e gerir até 10 tipos de instalações com 4 entradas para sondas tipo PT1000, 2 saídas de tensão PWM e 3 saídas de tensão on/off (inclui 3 sondas de temperatura). Para instalações individuais ou colectivas	3024548	
SONDA SOLAR ÁGUA SANITÁRIA Sonda PT1000 compatível com centralina Solar Manager Izy	3024274	
SONDA SOLAR COLETOR Sonda PT1000 compatível com centralina Solar Manager Izy	3024273	


GRUPOS E MÓDULOS HIDRÁULICOS

	CÓDIGO	
GRUPO BOMBA SOLAR DIGITAL AR (necessário pedir centralina SENSYS 3319467) Estação de bomba digital com tecnologia BusBridgenet®, composto por grupo de segurança, grupo de regulação e bomba, sensores digitais de pressão e de temperatura e placa eletrónica de controlo. Ligações hidráulicas de 18mm ou 3/4". Dimensões 250x480mm	3318905	
GRUPO BOMBA SOLAR 20-70 (AR) Bomba solar de alta eficiência. Dimensionada para gerir até 25m2 de superfície de coletores solares.	3024256	
GRUPO BOMBA SOLAR 25-145 Bomba solar de alta eficiência. Dimensionada para gerir até 50m2 de superfície de coletores solares.	3024258	



ACESSÓRIOS HIDRÁULICOS

		CÓDIGO	
VÁLVULA MISTURADORA TERMOSTÁTICA		3024085	
VASO DE EXPANSÃO ADEQUADO PARA CIRCUITOS FECHADOS DE AQUECIMENTO E ENERGIA SOLAR, CONFORME A DIRETIVA PED 97/23/CE. O vaso é composto por uma estrutura de aço de alta qualidade, com revestimento epóxi vermelho e membrana interior fixa de borracha SBR. Pressão máxima 8 bar. Temperatura de utilização do sistema entre -10°C/+99°C.	8 l 12 l	0ZVSS002 0ZVSS006	
VASO DE EXPANSÃO ADEQUADO PARA CIRCUITOS FECHADOS DE AQUECIMENTO E ENERGIA SOLAR DE ACORDO COM A DIN 4757 E EN 12977. O vaso incorpora uma membrana certificada conforme a norma DIN 4807-3, projetada para separar o ar do fluido solar em sistemas solares. O seu sistema de fixação permite uma instalação estável e segura. Pressão máxima 10 bar. Temperatura de utilização do sistema entre -10°C/+99°C	18 l 25 l	3024318 3024319	
VASO DE EXPANSÃO ADEQUADO PARA AQ5 CONFORME A DIRETIVA PED 97/23/CE. Os vasos de membrana multifuncionais são projetados para sistemas sanitários, absorvendo a variação de volume do fluido gerado pelo aumento de temperatura. O vaso incorpora um revestimento interior de butil-EPM de grau alimentício, que garante a compatibilidade com água potável, e uma membrana fixa tipo diafragma que evita o contato direto entre a água e o aço. Além disso, possui um tratamento anticorrosão e um revestimento exterior epóxi branco. Pressão máxima 10 bar. Temperatura de utilização do sistema entre -10°C/+99°C	11 l 24 l	0ZVSS018 0ZVSS019	
GRUPO DE SEGURANÇA HIDRÁULICO	1/2" 3/4" 1"	877084 877085 885516	
SIFÃO	1"	877086	

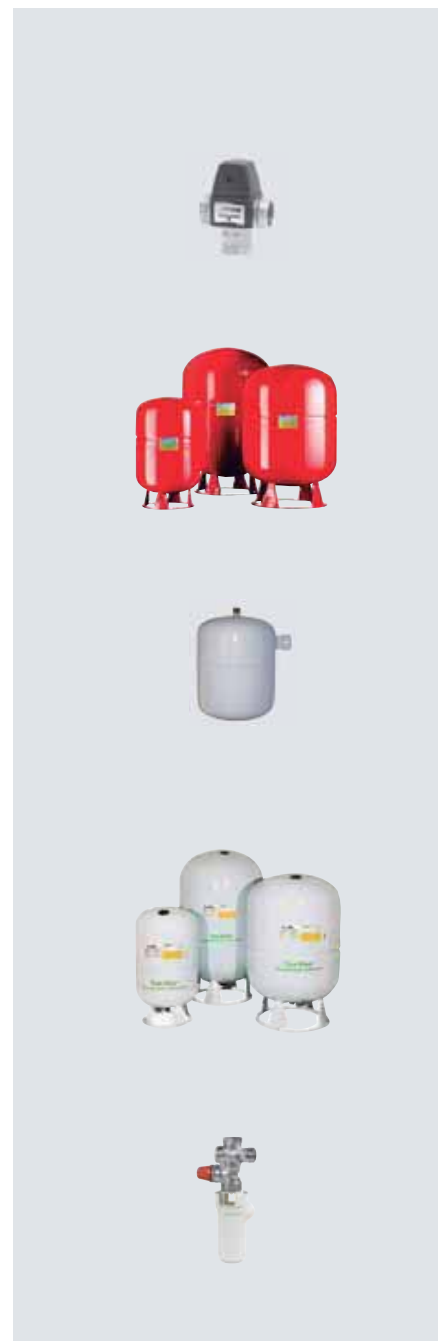

* O Sifão 1" Cod. 877086 é compatível com todos os grupos de segurança Cod. 877084, 877085, 885516

Acessórios

INSTRUMENTOS PARA ENCHIMENTO Y MANUTENÇÃO DO CIRCUITO SOLAR

		CÓDIGO	
LÍQUIDO ANTI-CONGELANTE. Glicol propilénico não tóxico, inodor e higroscópico. Os inibidores de corrosão contidos no glicol propilénico protegem os metais utilizados habitualmente nas instalações solares. Misturável com água em cada proporção entre el 25% el 55%	2 L 5 L 25L	OZISS087 800215 OZIS0073	



COMPATIBILIDADE SOLAR		GRUPO BOMBA SOLAR	
		DIGITAL – Cod. 3318905 	20-70 (AR) Cod. 3024256 25-145 Cod. 3024258 
CENTRALINA SOLAR	SENSYS HD Cod. 3319467 	•	
	SOLAR MANAGER IZY PLUS Cod. 3024548 		•

Gama de acumuladores

		CAPACIDADE		
		PEQUEÑA < 200 litros	MEDIANA 200 - 450 litros	MEDIANA / GRANDE 500 - 1.500 litros
INTERACUMULADOR	Mono serpentina	 BCH	 CD1 HHP	 CD1 HHP
	Dupla serpentina		 CD2 HHP	 CD2 HHP
	Dupla envolvente	 ARB	 AHD1	
ACUMULADOR	De inercia	 CKZ H		

Acumuladores



ARB

Acumulador mural multiposição* de dupla camisa vitrificado a titânio com ânodo de magnésio. Inclui kit resistência elétrica de 1,5 kW para os modelos 80, 100 e 150 e de 2,5 kW para a modelo 200.

MODELO	CAPACIDADE Litros	SERPENTINA Número	DIMENSÕES (alto x largura x fundo) mm	SUPERFÍCIE da serpentina m ²	DISPERSÃO térmica (w)	CLASSE ErP AQS de G a A	CÓDIGO
80 EU2	85		786 x 505 x 505	0,6	57	C	3070511
100 EU2	100		916 x 505 x 505	0,7	63	C	3070512
150 EU2	159		1.284 x 560 x 560	1,2	80	C	3070588
200 EU2	206		1.662 x 560 x 560	1,7	87	C	3070589



CD1 HHP

Acumulador de aço esmaltado mono-serpentina com ampla superfície de intercambio compatível com as bombas de calor NIMBUS R32 PLUS e POCKET para a produção de AQS.

200	190	1	1.332X660X731	2	54	B	3060704
300	280	1	1.854X660X731	3,5	68	B	3060705
450	435	1	1.978X760X827	4,5	79	B	3060706
600	585	1	1.908X750X750	5,7	90	B	3060869
800	749	1	1.785X1.050X1.050	6	126	C	3060870
1000	931	1	2.130X1.050X1.050	6	138	C	3060871
1500	1475	1	2.150X1.260X1.260	7,5	168	C	3060872



CD2 HHP

Acumulador vertical de aço esmaltado dupla serpentina, vitrificado enamel com anodo de magnésio, com ampla superfície de intercambio compatível com bombas de calor

300	279	2	1853*660*660	2,5	67	B	3060707
450	433	2	1978*760*760	3,5	79	B	3060862
600	585	2	1910*750*750	2	90,2	B	3060873
800	749	2	1795*1050*1050	2	126,6	C	3060874
1000	931	2	2140*1050*1050	3,3	138,4	C	3060875
1500	1474	2	2160*1260*1260	3,6	168,3	C	3060876

Acessório opcional para 300 e 450 litros, kit elétrico CD2 HHP 2kw (código 3078255, e para mais de 600 litros: kits elétricos de 3/6kw (código 4105006, e 10kw (código 4105007, Para 1000 e 1500 litros, recomenda-se a instalação do adaptador com o kit elétrico (código 4105014,



BCH

Acumulador vertical multiposição*mono serpentina vitrificado a titânio aplicável a instalações de energia solar térmica e caldeira a gás com duplo ânodo anti corrosão : um de magnésio e outro de corrente elétrica impressa PROTECH. Além disso , inclui bainha superior e inferior para colocação de sondas

80 EU	76	1	700 x 560 x 572 °C	0,5	53	C	3070490
120 EU	124	1	910 x 560 x 572 °C		63	C	3070491
160 EU	157	1	1.332 x 560 x 572 °C	0,7	56	B	3070492

Necessário kit de instalação chão (código 3078020; ou kit de instalação mural (código 3078019; (C) Dimensões sem kit de instalação no chão ou na parede. Consulte as dimensões com o kit de instalação de solo



CHROMAGEN AHDI

Interacumulador multiposição de dupla envoltura de aço carbono, vitrificado enamel com anodo de magnésio, aplicável a instalações de energia solar térmica.

150	150	1	981x585x585		-	-	3850009
200	200	1	1284x585x585	1,2	-	-	3850010
300	300	1	1432x693x693	1,6	-	-	3850011

Acumulador de marca Chromagen.



CKZ H

Acumulador mural e vertical de inércia de aço carbono. Aplicável a instalações com caldeira, bomba de calor e energia solar térmica

25	24	-	451x380x380	-	19	A	3060712
50	58	-	993x380x380	-	34	B	3060713
80	79	-	717x550x550	-	61	C	3060863
100	93	-	857x550x550	-	63	C	3060864
200	197	-	1230x600x600	-	76	C	3060865

Acessórios para acumuladores

KITS ELÉTRICOS

DESCRIÇÃO	ARB	BCH	CÓDIGO	
KIT ELÉTRICO ARB 1500 W-230 V *	● (80-150)		3078069	
KIT ELÉTRICO ARB 2500 W-230 V *	● (200)		3078070	
KIT ELÉTRICO ARB 2500 W TRIFÁSICO	●		3078071	
KIT ELECTRICO BCH 1,8 KW 80L - INSTALAÇÃO MURAL		● (80)	3078227	
KIT ELEC. BCH 2,5 KW 120-160L - INSTALAÇÃO MURAL		● (120-160)	3078228	
KIT ELECTRICO BCH 1,8 KW_2020 80L - INSTALAÇÃO CHÃO		● (80)	3078231	
KIT ELEC. BCH 2,2 KW_2020 120-160L - INSTALAÇÃO CHÃO		● (120-160)	3078229	
KIT TERMOSTATO ELETRÔNICO BCH		●	3078025	
DESCRIÇÃO		AHDI	CÓDIGO	
FLANGE DE APOIO ELÉTRICO PARA DEPÓSITO HORIZONTAL (resistência, ânodo e capa). Flange com resistência de 2,3 kW, ânodo e capa (sem termostato) compatível com acumuladores horizontais de pequeno volume.		●	3850024	
FLANGE DE APOIO ELÉTRICO PARA DEPÓSITO VERTICAL (resistência, ânodo e capa). Flange com resistência de 2,5 kW, ânodo e capa (sem termostato) compatível com acumuladores verticais de pequeno volume		●	3850025	
TERMOSTATO 16 A - 35 cm. Termostato 16A de 35 cm compatível com flange de apoio elétrico para acumuladores horizontais e verticais.		●	3850034	
JUNTA FLANGE BORRACHA. Junta flange de borracha para acumuladores de pequeno volume		●	3850028	
JUNTA RÊSISTENCIA REDONDA. Junta redonda para resistência elétrica compatível com acumuladores de pequeno volume		●	3850032	
KIT ELÉTRICO CD1 HHP 2 KW. Kit elétrico de 2kW integrável em CD1 HHP de 200 a 450 litros			3078254	
KIT ELÉTRICO CD2 HHP 2 KW. Kit elétrico de 2kW integrável em CD2 HHP de 300 a 450 litros			3078255	

ACESSÓRIOS DE INSTALAÇÃO

DESCRIÇÃO	ARB	BCH	AHDI	CÓDIGO	
TRIPE PARA INSTALAÇÃO VERTICAL sobre suelo Ø 505, 530, 555, 560 mm	●	● (mural)		3018067	
GRUPO SEGURANÇA HIDRÁULICO 3/4"	●	●		877085	
SIFÃO 1"	●	●		877086	
SUPORTE INTERACUMULADOR VERTICAL CHÃO (PÉS) Suporte de chão para acumuladores verticais de pequeno volume			●	3850029	
ÂNODO DE MAGNÉSIO. Ânodo de magnésio para termo elétrico e acumulador de pequeno volume			●	3850022	



 **ARISTON PRO**
SERVIÇO TÉCNICO OFICIAL

Serviços
ARISTON

Serviços e Garantias Ariston

3 anos de garantia ao registrar seu produto!

Com o objetivo de prolongar a tranquilidade e conforto dos nossos clientes **durante 3 anos**, a Ariston oferece **1 ano adicional de garantia** gratuita ao registrar o seu termoacumulador, esquentador a gás ou NUOS na nossa web.

Este **registro é totalmente gratuito**, basta preencher o formulário de inscrição e desfrutar da **segurança da garantia oficial Ariston**.

Termoacumuladores



3 ANOS

**GARANTIA
GRATIS**

Esquentadores a gás



3 ANOS

**GARANTIA
EM PEÇAS
GRATIS**

NUOS



3 ANOS

**GARANTIA
EM PEÇAS
GRATIS**



Extensões de Garantia

As extensões de garantia dos produtos Ariston são uma solução com a qual pode ampliar a garantia convencional do seu produto até 5 anos. Desta forma, prolongamos a sua tranquilidade para que possa desfrutar do que realmente importa, a sua casa.



TERMOACUMULADOR ELÉTRICO

Garantia 5 anos



TERMOACUMULADOR HÍBRIDO

Garantia 5 anos



ESQUENTADORES A GÁS

Garantia 5 anos



NUOS

Garantia 5 anos



Até 5 Anos de Garantia Oficial

Prolongue a Garantia Oficial dos produtos Ariston e desfrute da tranquilidade e conforto de contar com o Serviço Técnico Oficial do fabricante do seu equipamento.

Descontos exclusivos

Através dos serviços associados ao Serviço Técnico Oficial, obtenha 10% de desconto nas peças para o seu equipamento, todas 100% originais.

Mão de obra e deslocação

Nos serviços que incluem mão de obra e deslocação dentro do período de cobertura da garantia, caso seu equipamento sofra uma avaria, um de nossos técnicos irá sua casa sem custo adicional.

Packs de manutenção

Maior tranquilidade na manutenção do seu equipamento Ariston

A Ariston oferece packs de manutenção para alguns de seus produtos para garantir a máxima vida útil dos seus produtos e assim promover um consumo sustentável, além de maior economia e tranquilidade para seus utilizadores

Com packs de manutenção da Ariston, pode desfrutar da segurança de ter técnicos credenciados e oficiais ao seu lado para ajudá-lo a manter seu equipamento sempre com a melhor performance

Packs CALDEIRAS

Com os packs de manutenção para caldeiras Ariston, não apenas desfrutará da tranquilidade de saber que tem ao seu lado uma empresa com mais de 90 anos de experiência no fabrico de equipamentos de aquecimento e água quente, mas também terá uma instalação mais eficiente e segura.

Os nossos profissionais irão rever não só o funcionamento correto da sua caldeira, mas também verificar que o seu nível de eficiência está correto para garantir um menor consumo de energia.



Manutenção básica

1 ano de permanência

- ✓ Deslocação
- ✓ Mão de obra

Proteção Plus

1 ano de permanência

- ✓ Deslocação
- ✓ Mão de obra
- ✓ Avarias

Proteção total

1 ano de permanência

- ✓ Deslocação
- ✓ Mão de obra
- ✓ Avarias
- ✓ Assistência online Ariston NET
- ✓ Peças de reposição originais

Packs NIMBUS

Os packs de manutenção para Nimbus são ideais para aqueles utilizadores que não se querem preocupar com verificações ou avarias nos equipamentos. Este serviço de manutenção ajudará que a sua instalação permaneça tão eficiente quanto no primeiro dia, continuando a economizar no consumo de energia para aquecimento e água quente de sua casa.

Além disso, em todos os nossos packs de manutenção para Nimbus incluímos deslocação e mão de obra, não precisa de se preocupar com nada.



Manutenção básica

1 ano de permanência

- ✓ Deslocação
- ✓ Mão de obra

Proteção Plus

1 ano de permanência

- ✓ Deslocação
- ✓ Mão de obra
- ✓ Avarias

Proteção total

1 ano de permanência

- ✓ Deslocação
- ✓ Mão de obra
- ✓ Avarias
- ✓ Assistência online Ariston NET
- ✓ Peças de reposição originais



Clube de Instaladores Ariston agora em português

Bem-vindo ao clube Ariston My Team. Um clube que lhe dá prémios, descontos, campanhas exclusivas e que premia a sua fidelidade. Por isso a cada dia somos mais!

Só é necessário inserir a prova de compra dos produtos Ariston que entram no programa My Team para acumular pontos e trocá-los por grandes prémios.

Agora com uma nova web 100% em português, os utilizadores poderão encontrar todas as informações necessárias sobre o funcionamento do programa bem como as suas vantagens exclusivas, além de todas as campanhas, novidades, benefícios e muito mais. Além disso, também disponibilizamos materiais de suporte para o seu ponto de venda, como manuais de utilização e vídeos explicativos, para auxiliar os nossos parceiros a aproveitarem ao máximo as vantagens de fazer parte do clube My Team.



Bombas de calor	Pontos
NIMBUS 120-150	150
NIMBUS 35-80	120
NIMBUS POCKET	100
NNUOS PLUS WIFI PT+ 200-250	100
NUOS SPLIT INVERTER WIFI 150-270	80
NNUOS PRIMO HC A+ PT 3T 200-240	80
NUOS SPLIT 80-100	40
NUOS EVO 80-110-150	40
Termo híbrido	Pontos
LYDOS HYBRID WIFI PT+	20

Esquentadores a gás	Pontos
NEXT EVO X	15

Aquecimento	Pontos
GENUS PREMIUM HP	120
ALTEAS ONE+ NET	110
GENUS ONE+ WIFI	90
CLAS ONE WIFI PT+ / B / EXT / SYSTEM	70
CARES S	35

Ar condicionado	Pontos
ALYS mono split	20
NEMUS mono conducto	50
MULTI split y conducto	70

Coletores solares	Pontos
KAIROIS	20

Convidamos-vos a visitar a nossa nova página web em www.ariston-myteam.com e a explorarem todos os recursos e informações disponíveis.

Logística

O nosso objetivo é **simplificar e melhorar os processos**.
Desenvolvendo novos serviços seremos capazes de antecipar as necessidades dos nossos clientes.

A _ Política de portes

Mais fácil de recordar

- Pedidos > 1.000€: portes pagados
- Pedidos < 1.000€: portes 18€

B _ Protocolo de envíos

Uniformização de envios e solução de problemas

- Tabela indicativa de paletização por gama de produto
- Altura máxima das paletes 2 metros.
- Os pedidos superiores a 2 termoacumuladores ou esquentadores serão sempre paletizados.
- Filme personalizado Ariston para evitar manipulações posteriores.
- A troca de produtos em garantia, danificados, caldeiras e bombas de calor são transportados sempre paletizados .
- Possibilidade de fazer o seguimento on-line dos pedidos.



Tabelas . Número de produtos por paleta segundo a sua categoria

Gama	Termoacumuladores elétricos					
	VELIS	FLECK NILO / BON	PRO1 R	PRO1 ECO / LYDOS ECO / PRO B / PRO ZEN	PRO1 ECO DRY MULTIS	ANDRIS
10 a 15 l	-	-	-	-	-	30
30 l	10	12	-	18	18	24
50 a 65 l	10	12	18	12	12	-
80 l	10	12	18	12	12	-
100 l	10	6	12	12	12	-
120 l	-	-	-	-	-	-
120 a 300l	-	4	-	4	-	-

Caldeiras a gás	
Gama	Todos los modelos
24 kW	10
30 a 35 kW	8

Esquentadores a gás	
Gama	NEXT EVO X / FAST R X
Toda la gama	24

Bombas de calor murais para AQS	
Gama	NUOS PLUS S2 / LYDOS HYBRID
Toda la gama	4

C _ Logística inversa

Facilitar a reposição imediata dos materiais danificados

Recomenda-se a análise do equipamento no momento da sua receção. Se for detetada alguma anomalia deve seguir os seguintes passos:

- Recusar a mercadoria e informar a Ariston para proceder a substituição do material de forma imediata .
- Se o cliente decidir ficar com a mercadoria deve anotar no documento de transporte as referencia e quantidades dos produtos danificados e informar Ariston .
- Se o dano NÃO VISIVEL não tiver sido detetado no momento da receção tem 6 dias uteis para informar a Ariston da incidência.
- Qualquer devolução fora destes prazos não será admitida sem autorização da direção comercial.

Condições gerais de venda

- Esta tarifa anula e substitui as tarifas anteriores.
- A todos os preços indicados na presente tarifa deve ser incluída a taxa de IVA em vigor.
- Ariston Ibérica S.L.U. - Sucursal em Portugal reserva o direito de realizar qualquer modificação nas características, desenho e materiais dos seus produtos sem aviso prévio.

ariston.com/pt

The home of sustainable comfort



ARISTON GROUP
Ariston Ibérica S.L.U.
Sucursal em Portugal

ariston.com/pt

comercial.pt@aristonthermo.com
351219605300